

## AOT-45, AOTN-45


### Collar saddle 45°

AOT-45-D-d galvanized steel.

AOTN-45-D-d stainless steel.

$L_1 = 40 \text{ mm}$  (125÷315),  $L_1 = 65 \text{ mm}$  (355÷800).

$L_1 = 100 \text{ mm}$  (900÷1250).

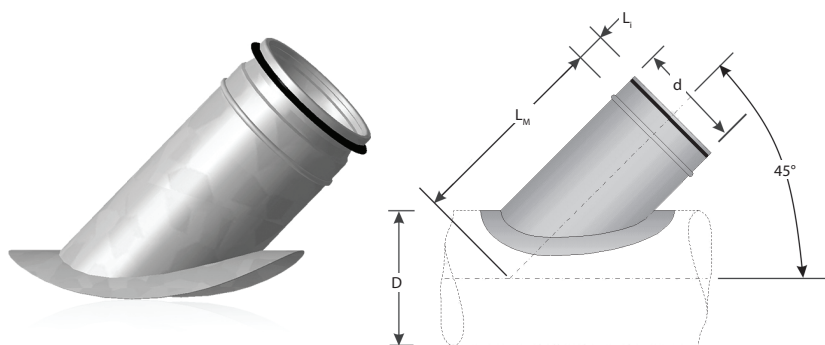

Dimensions, mm			AOT-45	
D	d	L <sub>M</sub>	Code	Weight, kg
160	125	236	704516391	0,3
	160	253	704521884	0,5
200	125	264	704500032	0,3
	160	281	704519532	0,5
	200	301	704516929	0,7
250	125	299	704500197	0,3
	160	317	704500198	0,5
	200	337	704520001	0,7
	250	362	704500199	1,0
315	125	345	704527422	0,3
	160	363	704516664	0,5
	200	383	704518643	0,7
	250	408	704521882	0,9
	315	440	704520005	1,5
400	125	405	704527301	0,3
	160	423	704565066	0,5
	200	443	704500086	0,6
	250	468	704520087	0,9
	315	500	704520088	1,3
	355	520	704500200	1,7
	400	543	704520093	3,2
500	125	476	704527430	0,3
	160	494	704500027	0,5
	200	514	704527462	0,6
	250	539	704500030	0,9
	315	571	704520008	1,3
	355	591	704565086	1,6
	400	614	704520097	3,0
	450	639	704500202	3,7
	500	664	704521883	4,7

Dimensions, mm			AOT-45	
D	d	L <sub>M</sub>	Code	Weight, kg
630	160	585	704565068	0,5
	200	605	704565069	0,6
	250	630	704500204	0,9
	315	663	704500205	1,3
	355	683	704565087	1,5
	400	705	704565070	2,9
	450	730	704565071	3,5
710	500	755	704555537	4,2
	200	662	705315858	0,6
	250	687	704546927	0,9
	315	720	704546719	1,2
	355	740	704565088	1,5
	400	762	704543949	2,8
	450	787	704565073	3,5
800	500	812	704545296	4,2
	200	726	704557220	0,6
	250	751	704565074	0,9
	315	783	704520006	1,2
	355	803	704565089	1,5
	400	826	704547304	2,8
	450	851	704565077	3,4
900	500	876	704520000	4,1
	315	854	704565079	1,2
	355	874	704565090	1,5
	400	896	704565081	2,7
	450	921	704565082	3,3
	500	946	705321923	4,0
	315	925	704565085	1,2
1000	355	945	704565091	1,4
	400	967	704565083	2,7
	450	992	704565084	3,3
	500	1017	704500052	4,0
1250	500	1194	704549000	3,9

ORDER EXAMPLE: collar saddle AOT-45-250-200, collar saddle AOTN-45-250-200 AISI-304, collar saddle AOTN-45-250-200 AISI-316.