


Domekt R 250 F C8

| | |
|--|-------------|
| Максимальна витрата повітря, м³/год | 250 |
| Максимальна витрата повітря, л/с | 69 |
| Номинальний потік повітря, м³/с | 0,049 |
| Номинальний перепад тиску, Па | 50 |
| SPI, Вт/(м³/год) | 0,39 |
| Тепловий ККД рекуперації тепла, % | 80 |
| Потужність електричного нагрівача, кВт / Δt, °C | 1/15,9 |
| Напруга живлення, В | 1~230 |
| Максимальний робочий струм HE, А | 6 |
| Кабель живлення, мм² | 3×1,5 |
| Споживана електрична потужність приводу вентилятора при максимальній витраті, Вт | 78 |
| Споживана електрична потужність приводу вентилятора при номінальній витраті, Вт | 34 |
| Рівень шумової потужності, L _{WA} , дБ(А) | 48 |
| Рівень шумового тиску, L _{PA} , дБ(А), (3 м) | 37 |
| Розміри фільтрів ВxНxL, мм | 278x258x46 |
| Розміри установки ВxНxL, мм | 602x310x842 |
| Простір для обслуговування, мм | 300 |
| Вага установки, кг | 42 |



Продуктивність


Установка зі стандартною комплектацією

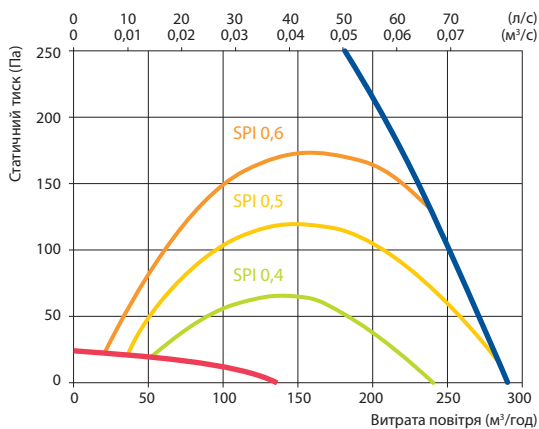

Аксессуары

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Заслонка | AGUJ-M-160+TF230/CM230 |
| Глушник | ODA/EHA AGS-160-50-600-M |
| | SUP/ETA AGS-160-50-900-M |
| Водонагрівач | DH-160 |
| PPU | PPU-HW-3R-15-0,4-W2 |
| 2-ходовий клапан (нагрів) | VVP47.10-0,4+SSF161.05HF |
| 2-ходовий клапан (охолодження) | VVP47.10-1,6+SSF161.05HF |
| Вулична комбінована решітка | LD-160 |
| Водяний нагрівач-охолоджувач | DHCW-160 |

Допустимі варіанти монтажу



- ▶ **ODA** – повітря, що забирається з вулиці
- ▶ **SUP** – повітря, що подається до приміщення
- ▶ **ETA** – повітря, що видаляється з приміщення
- ▶ **EHA** – повітря, що викидається на вулицю
- ▶ **ETB** – підключення додаткового каналу (байпас – відведення без рекуперації тепла)


Температурна ефективність

| Зовнішня температура, °C | Зима | | | | | Літо | | |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | -23 | -15 | -10 | -5 | 0 | 25 | 30 | 35 |
| Після рекуператора, °C | 13,0 | 14,6 | 15,6 | 16,6 | 17,6 | 22,6 | 23,6 | 24,6 |

В приміщенні +22 C, 20 % RH

Праве виконання (R1)

Вигляд зі сторони огляду

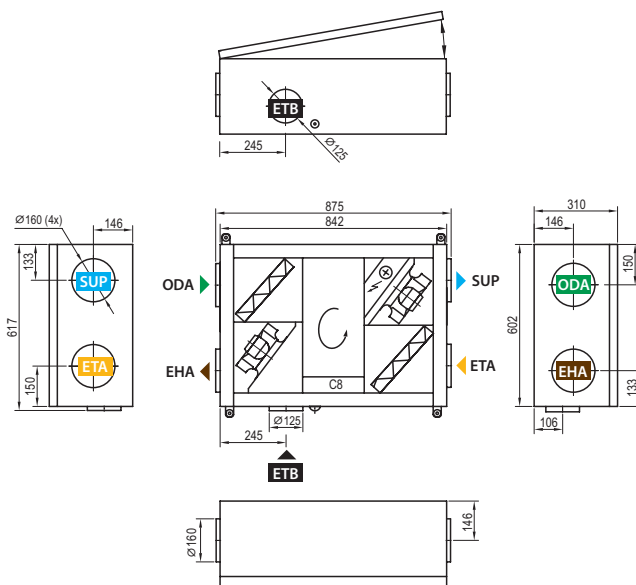

Ліве виконання (L1)

