



Dompekt R 150 F C8

Максимальна витрата повітря, м³/год	150
Максимальна витрата повітря, л/с	42
Номинальний потік повітря, м³/с	0,029
Номинальний перепад тиску, Па	50
SPI, Вт/(м³/год)	0,34
Тепловий ККД рекуперації тепла, %	82
Потужність електричного нагрівача, кВт / Δt, °C	0,5/13,9
Напруга живлення, В	1~230
Максимальний робочий струм HE, А	3,2
Кабель живлення, мм²	3х1,5
Споживана електрична потужність приводу вентилятора при максимальній витраті, Вт	41
Споживана електрична потужність приводу вентилятора при номінальній витраті, Вт	17
Рівень шумової потужності, L _{WA} , дБ(А)	43
Рівень шумового тиску, L _{PA} , дБ(А), (3 м)	32
Розміри фільтрів ВхНхЛ, мм	225х172х46
Клас припливного фільтра	ePM1 60 (F7)
Клас витяжного фільтра	ePM10 50 (M5)
Розміри установки ВхНхЛ, мм	460х280х780
Простір для обслуговування, мм	780
Вага установки, кг	29



Продуктивність

Установка зі стандартною комплектацією

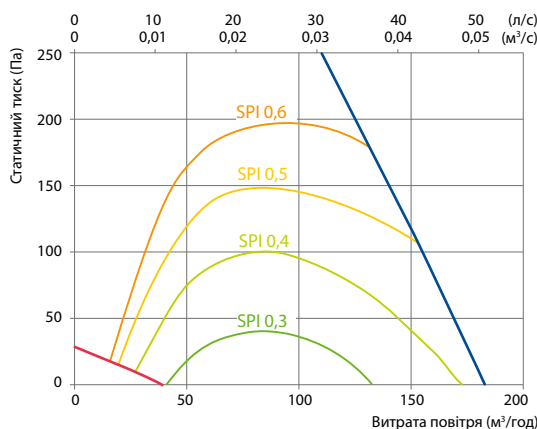


Температурна ефективність

	Зима					Літо		
Зовнішня температура, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Після рекуператора, °C	13,9	15,4	16,3	17,2	18,1	22,5	23,4	24,3

В приміщенні +22 °C, 20 % RH

Праве виконання (R1)


Вигляд зі сторони огляду

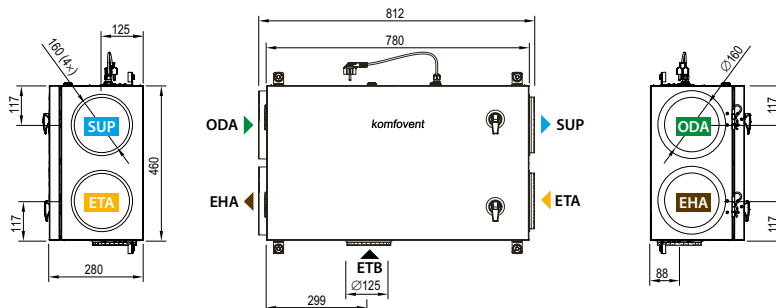


Акcesуари

Заслонка	AGUJ-M-160+TF230/CM230
Глушник	ODA/EHA ASTS-160-600-M
	SUP/ETA ASTS-160-900-M
Водонагрівач	DH-160
PPU	PPU-HW-3R-15-0,4-W2
2-ходовий клапан (нагрів)	VVP47.10-0,4+SSF161.05HF
Вулична комбінована решітка	LD-160

Допустимі варіанти монтажу



Ліве виконання (L1)

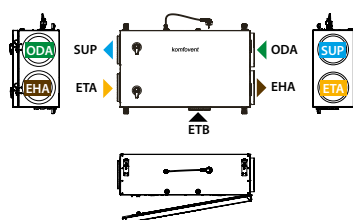

- ODA – повітря, що забирається з вулиці
- SUP – повітря, що подається до приміщення
- ETA – повітря, що видаляється з приміщення
- EHA – повітря, що викидається на вулицю
- ETB – підключення додаткового каналу (байпас – відведення без рекуперації тепла)