



Domekt R 200 V C8

НОВИНКА


ЗАПАТЕНТОВАНО

Максимальна витрата повітря, м³/год	233
Максимальна витрата повітря, л/с	65
Номинальний потік повітря, м³/с	0,05
Номинальний перепад тиску, Па	50
SPI, Вт/(м³/год)	0,29
Тепловий ККД рекуперації тепла, %	80
Потужність електричного нагрівача, кВт / Δt, °C	0,5/8,1
Напруга живлення, В	1~230
Максимальний робочий струм HE, А	3,9
Кабель живлення, мм²	3×1,5
Споживана електрична потужність приводу вентилятора при максимальній витраті, Вт	63
Споживана електрична потужність приводу вентилятора при номінальній витраті, Вт	23
Рівень шумової потужності, L _{WA} , дБ(А)	38
Рівень шумового тиску, L _{PA} , дБ(А), (3 м)	28
Розміри фільтрів ВхНхЛ, мм	285×125×46
Клас припливного фільтра	ePM1 60 (F7)
Клас витяжного фільтра	ePM10 50 (M5)
Розміри установки ВхНхЛ, мм	325×607×600
Простір для обслуговування, мм	300
Вага установки, кг	39



Продуктивність

Установка зі стандартною комплектацією

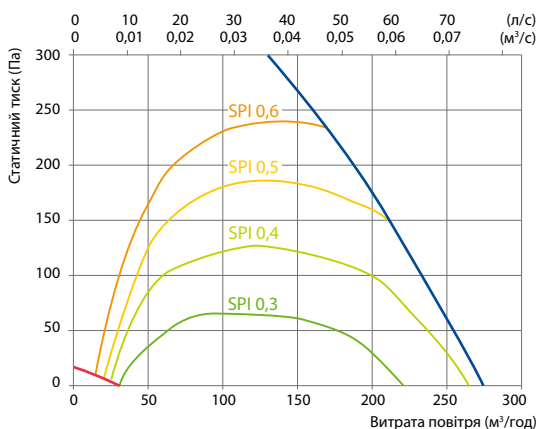

Аксессуары


Заслонка	AGUJ-M-125+TF230/CM230
Глушник	ODA/EHA ASTS-125-600-M
	SUP/ETA ASTS-125-900-M
Водонагрівач	DH-125
PPU	PPU-HW-3R-15-0,4-W2
2-ходовий клапан (нагрів)	VVP47.10-0,4+SSF161.05HF
Кухонна витяжка	392-12
Adapter	392-12
Кухонна витяжка	Monolit
Adapter	Monolit
Розподільчий блок	OSD-200VE/OSD2-200VE
Вулична комбінована решітка	LD-125

Температурна ефективність


	Зима					Літо		
Зовнішня температура, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Після рекуператора, °C	12,9	14,5	15,5	16,5	17,5	22,6	23,6	24,6

В приміщенні +22 C, 20 % RH

Праве виконання (R1)

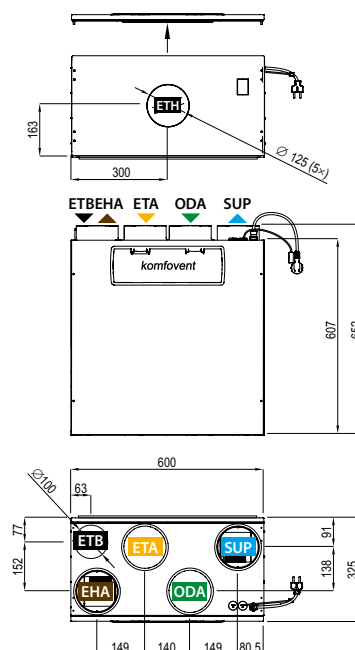

Ліве виконання (L1)



- ▶ ODA – повітря, що забирається з вулиці
- ▶ SUP – повітря, що подається до приміщення
- ▶ ETA – повітря, що видаляється з приміщення
- ▶ EHA – повітря, що викидається на вулицю
- ▶ ETB – підключення додаткового каналу (байпас – відведення без рекуперації тепла)
- ▶ ETH – підключення кухонної витяжки (байпас – відведення без рекуперації тепла)

Актуальні дані можна перевірити в останній версії програмного забезпечення для підбору. UAB KOMFOVENT залишає за собою право вносити зміни в параметри та розміри в процесі вдосконалення вентиляційних установок.