



Dompekt R 250 F C8

Максимальна витрата повітря, м³/год	250
Максимальна витрата повітря, л/с	69
Номинальний потік повітря, м³/с	0,049
Номинальний перепад тиску, Па	50
SPI, Вт/(м³/год)	0,39
Тепловий ККД рекуперації тепла, %	80
Потужність електричного нагрівача, кВт / Δt, °C	1/15,9
Напруга живлення, В	1~230
Максимальний робочий струм HE, А	6
Кабель живлення, мм²	3×1,5
Споживана електрична потужність приводу вентилятора при максимальній витраті, Вт	78
Споживана електрична потужність приводу вентилятора при номінальній витраті, Вт	34
Рівень шумової потужності, L _{WA} , дБ(А)	48
Рівень шумового тиску, L _{PA} , дБ(А), (3 м)	37
Розміри фільтрів ВхНхЛ, мм	278×258×46
Клас припливного фільтра	ePM1 60 (F7)
Клас витяжного фільтра	ePM10 50 (M5)
Розміри установки ВхНхЛ, мм	602×310×842
Простір для обслуговування, мм	300
Вага установки, кг	42



Продуктивність


Установка зі стандартною комплектацією

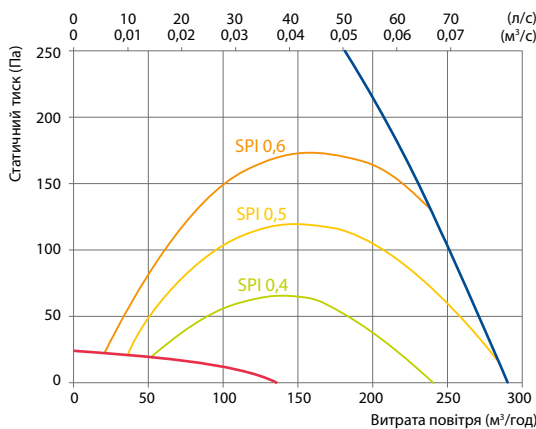

Аксессуары

Заслонка	AGUJ-M-160+TF230/CM230
Глушник	ODA/EHA ASTS-160-600-M
	SUP/ETA ASTS-160-900-M
Водонагрівач	DH-160
PPU	PPU-HW-3R-15-0,4-W2
2-ходовий клапан (нагрів)	VVP47.10-0,4+SSF161.05HF
2-ходовий клапан (охолодження)	VVP47.10-1,6+SSF161.05HF
Вулична комбінована решітка	LD-160
Водонагрівач-cooler	DHCW-160

Допустимі варіанти монтажу



- ODA – повітря, що забирається з вулиці
- SUP – повітря, що подається до приміщення
- ETA – повітря, що видаляється з приміщення
- EHA – повітря, що викидається на вулицю
- ETB – підключення додаткового каналу (байпас – відведення без рекуперації тепла)


Температурна ефективність

	Зима					Літо		
Зовнішня температура, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Після рекуператора, °C	13,0	14,6	15,6	16,6	17,6	22,6	23,6	24,6

В приміщенні +22 °C, 20 % RH

Праве виконання (R1)

Вигляд зі сторони огляду

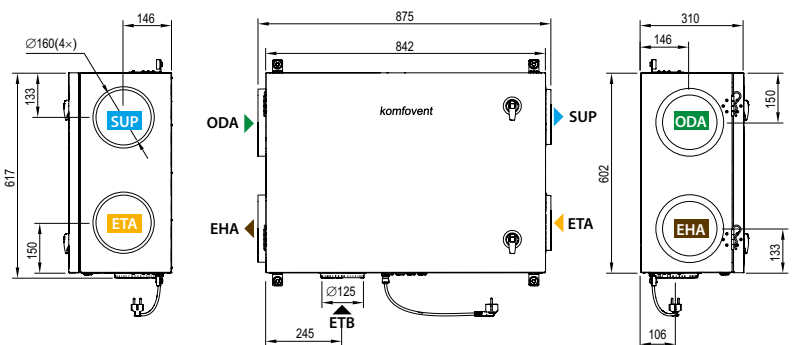

Ліве виконання (L1)

