




Domekt R 400 H C6M

Максимальна витрата повітря, м³/год	500
Максимальна витрата повітря, л/с	139
Номинальний потік повітря, м³/с	0,097
Номинальний перепад тиску, Па	50
SPI, Вт/(м³/год)	0,28
Тепловий ККД рекуперації тепла, %	84
Потужність електричного нагрівача, кВт / Δt, °C	1/8,4
Напруга живлення, В	1~230
Максимальний робочий струм HE, А	7,3
Кабель живлення, мм²	3×1,5
Споживана електрична потужність приводу вентилятора при максимальній витраті, Вт	125
Споживана електрична потужність приводу вентилятора при номінальній витраті, Вт	52
Рівень шумової потужності, L _{WA} , дБ(А)	44
Рівень шумового тиску, L _{PA} , дБ(А), (3 м)	32
Розміри фільтрів ВхНхЛ, мм	417×210×46
Клас припливного фільтра	ePM1 60 (F7)
Клас витяжного фільтра	ePM10 50 (M5)
Розміри установки ВхНхЛ, мм	515×567×660
Простір для обслуговування, мм	650
Вага установки, кг	49



Продуктивність

Установка зі стандартною комплектацією

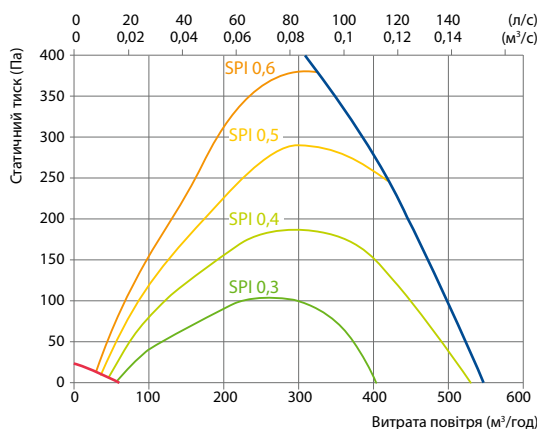


Температурна ефективність

	Зима					Літо		
Зовнішня температура, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Після рекуператора, °C	14,9	16,2	17	17,7	18,5	22,5	23,3	24

В приміщенні +22 °C, 20 % RH


Праве виконання (R1)

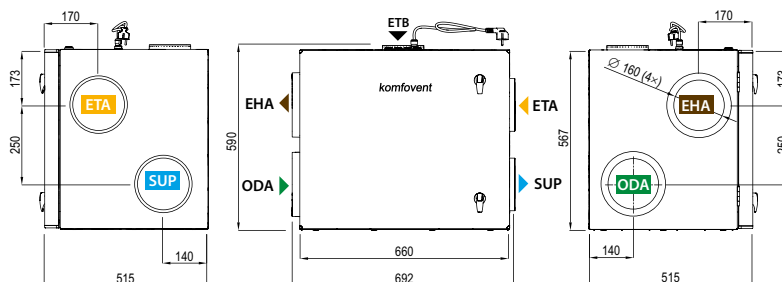

Аксессуары

Заслонка	AGUJ-M-160+TF230/CM230	
Глушник	ODA/EHA	ASTS-160-600-M
	SUP/ETA	ASTS-160-900-M
Водонагрівач	DH-160	
PPU	PPU-HW-3R-15-0,4-W2	
2-ходовий клапан (нагрів)	VVP47.10-0,4+SSF161.05HF	
Водяний охолоджувач	DCW-0,4-3	
2-ходовий клапан (охолодження)	VVP47.10-1,6+SSF161.05HF	
Вулична комбінована решітка	LD-160	
Водонагрівач-cooler	DHCW-160	
DX охолоджувач	DCF-0,4-3	
Блок охолодження	MOU-12HFN8a+ KA8142	

Ліве виконання (L1)

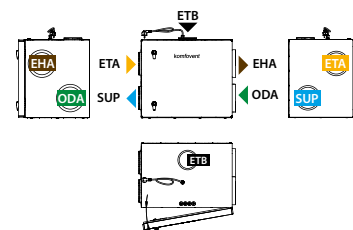

▶ ODA – повітря, що забирається з вулиці
▶ SUP – повітря, що подається до приміщення
▶ ETA – повітря, що видаляється з приміщення
▶ EHA – повітря, що викидається на вулицю
▶ ETB – підключення додаткового каналу (байпас – відведення без рекуперації тепла)