




Domekt R 700 F C6M

Максимальна витрата повітря, м³/год	764
Максимальна витрата повітря, л/с	212
Номинальний потік повітря, м³/с	0,149
Номинальний перепад тиску, Па	50
SPI, Вт/(м³/год)	0,26
Тепловий ККД рекуперації тепла, %	83
Потужність електричного нагрівача, кВт / Δt, °C	2/10,9
Напруга живлення, В	1~230
Максимальний робочий струм HE, А	11,7
Кабель живлення, мм²	3х1,5
Споживана електрична потужність приводу вентилятора при максимальній витраті, Вт	181
Споживана електрична потужність приводу вентилятора при номінальній витраті, Вт	74
Рівень шумової потужності, L _{WA} , дБ(А)	46
Рівень шумового тиску, L _{PA} , дБ(А), (3 м)	35
Розміри фільтрів ВхНхЛ, мм	368х375х46
Клас припливного фільтра	ePM1 60 (F7)
Клас витяжного фільтра	ePM10 50 (M5)
Розміри установки ВхНхЛ, мм	850х420х1240
Простір для обслуговування, мм	500
Вага установки, кг	93



Продуктивність


Установка зі стандартною комплектацією

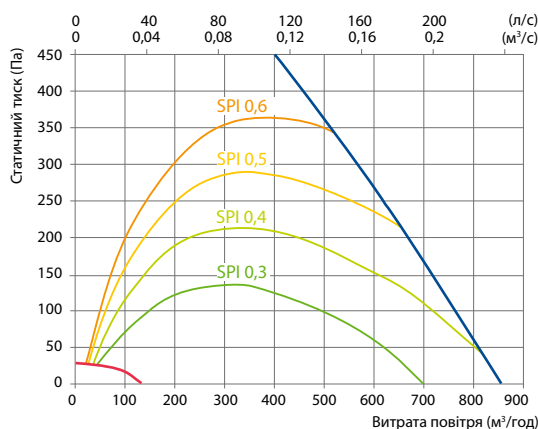

Аксессуары

Заслонка	AGUJ-M-250+TF230/CM230
Глушник	ODA/EHA ASTS-250-600-M
	SUP/ETA ASTS-250-900-M
Водонагрівач	DH-250
PPU	PPU-HW-3R-15-0,63-W2
2-ходовий клапан (нагрів)	VVP47.10-0,63+SSF161.05HF
Водяний охолоджувач	DCW-0,7-5
2-ходовий клапан (охолодження)	VVP47.15-2,5+SSF161.05HF
Вулична комбінована решітка	LD-250
Водонагрівач-cooler	DHCW-250
DX охолоджувач	DCF-0,7-5
Блок охолодження	MOU-18HFN8a+ KA8142

Допустимі варіанти монтажу




Температурна ефективність

	Зима					Літо		
Зовнішня температура, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Після рекуператора, °C	14,4	15,7	16,6	17,4	18,3	22,5	23,4	24,2


В приміщенні +22 °C, 20 % RH

Праве виконання (R1)

Вигляд зі сторони огляду

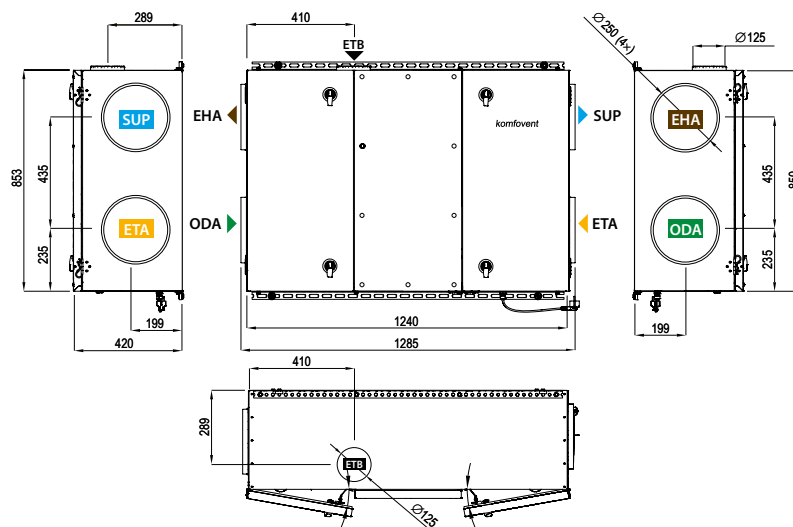

Ліве виконання (L1)

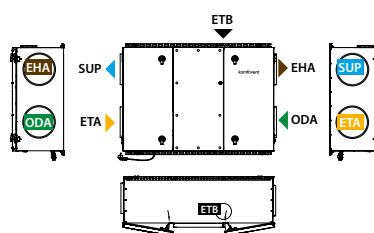

- ODA – повітря, що забирається з вулиці
- SUP – повітря, що подається до приміщення
- ETA – повітря, що видаляється з приміщення
- EHA – повітря, що викидається на вулицю
- ETB – підключення додаткового каналу (байпас – відведення без рекуперації тепла)

Актуальні дані можна перевірити в останній версії програмного забезпечення для підбору. УАВ KOMFOVENT залишає за собою право вносити зміни в параметри та розміри в процесі вдосконалення вентиляційних установок.