



Domekt R 900 V C6M

Максимальна витрата повітря, м³/год	942
Максимальна витрата повітря, л/с	262
Номинальний потік повітря, м³/с	0,183
Номинальний перепад тиску, Па	50
SPI, Вт/(м³/год)	0,31
Тепловий ККД рекуперації тепла, %	83
Потужність електричного нагрівача, кВт / Δt, °C	2/8,9
Напруга живлення, В	1~230
Максимальний робочий струм HE, А	13,2
Кабель живлення, мм²	3×1,5
Споживана електрична потужність приводу вентилятора при максимальній витраті, Вт	235
Споживана електрична потужність приводу вентилятора при номінальній витраті, Вт	118
Рівень шумової потужності, L _{WA} , дБ(А)	46
Рівень шумового тиску, L _{PA} , дБ(А), (3 м)	36
Розміри фільтрів В×Н×Л, мм	540×260×46
Клас припливного фільтра	ePM1 60 (F7)
Клас витяжного фільтра	ePM10 50 (M5)
Розміри установки В×Н×Л, мм	637×950×1070
Простір для обслуговування, мм	1070
Вага установки, кг	110



Продуктивність

Установка зі стандартною комплектацією

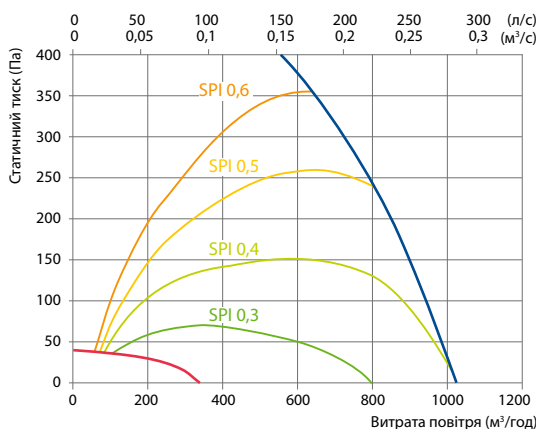

Аксессуары


Заслонка	AGUJ-M-250+TF230/CM230
Глушник	ODA/EHA ASTS-250-900-M
	SUP/ETA ASTS-250-1200-M
Водонагрівач	DH-250
PPU	PPU-HW-3R-15-0,63-W2
2-ходовий клапан (нагрів)	VVP47.10-0,63+SSF161.05HF
Водяний охолоджувач	DCW-0,9-6
2-ходовий клапан (охолодження)	VVP47.15-2,5+SSF161.05HF
Вулична комбінована решітка	LD-250
Водонагрівач-cooler	DHCW-315
DX охолоджувач	DCF-0,9-6
Блок охолодження	MOU-18HFN8a+ KA8142

Температурна ефективність


	Зима					Літо		
Зовнішня температура, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Після рекуператора, °C	14,2	15,6	16,5	17,3	18,2	22,5	23,4	24,2

В приміщенні +22 °C, 20 % RH

Праве виконання (R1)

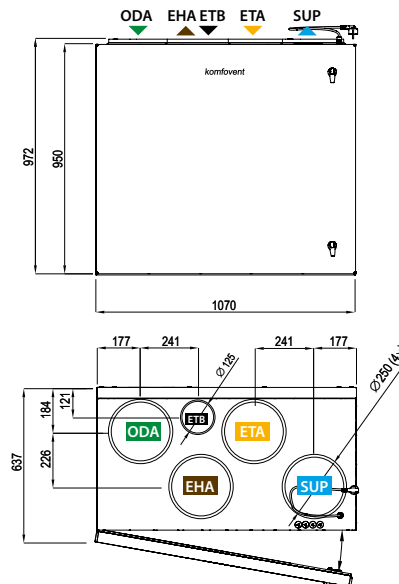

Ліве виконання (L1)



▶ ODA – повітря, що забирається з вулиці ▶ SUP – повітря, що подається до приміщення ▶ ETA – повітря, що видаляється з приміщення ▶ EHA – повітря, що викидається на вулицю ▶ ETB – підключення додаткового каналу (байпас – відведення без рекуперації тепла)