



Domekt CF 150 F C6M

Максимальна витрата повітря, м³/год	202
Максимальна витрата повітря, л/с	56
Номинальний потік повітря, м³/с	0,039
Номинальний перепад тиску, Па	50
SPI, Вт/(м³/год)	0,19
Тепловий ККД рекуперації тепла, %	90
Потужність електричного нагрівача, кВт/Δt, °C	0,5/10,3
Потужність попереднього електронагрівача, кВт/Δt, °C	0,5/15,5
Напруга живлення, В	1~230
Максимальний робочий струм HE, А	6,4
Кабель живлення, мм²	3×1,5
Споживана електрична потужність приводу вентилятора при максимальній витраті, Вт	41
Споживана електрична потужність приводу вентилятора при номінальній витраті, Вт	14
Рівень шумової потужності, L _{WA} , дБ(А)	42
Рівень шумового тиску, L _{PA} , дБ(А), (3 м)	31
Розміри фільтрів В×Н×L, мм	250×232×46
Клас припливного фільтра	ePM1 60 (F7)
Клас витяжного фільтра	ePM10 50 (M5)
Розміри установки В×Н×L, мм	560×294×1100
Простір для обслуговування, мм	300
Вага установки, кг	29



Продуктивність

Установка зі стандартною комплектацією

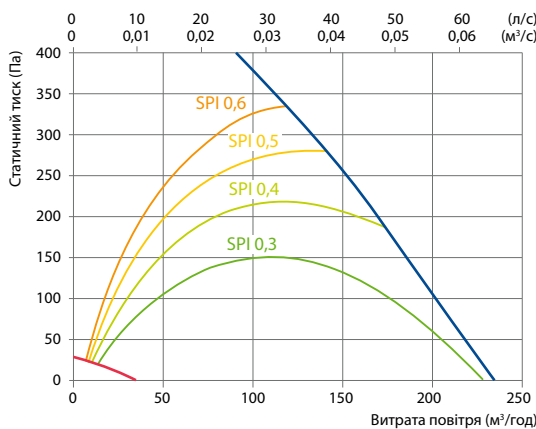

Аксессуары

Заслонка	AGUJ-M-160+TF230/CM230
Глушник	ODA/EHA ASTS-160-600-M
	SUP/ETA ASTS-160-900-M
Водонагрівач	DH-160
PPU	PPU-HW-3R-15-0,4-W2
2-ходовий клапан (нагрів)	VVP47.10-0,25+SSF161.05HF
Вулична комбінована решітка	LD-160

Допустимі
варіанти
монтажу



Температурна ефективність


	Зима					Літо		
Зовнішня температура, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Після рекуператора, °C	19,2	19,7	19,7	19,7	19,7	22,3	22,9	23,5

В приміщенні +22 °C, 20 % RH

* розрахунки зроблені з урахуванням попереднього нагрівача.

Ліве виконання (L1)

Вигляд зі сторони огляду

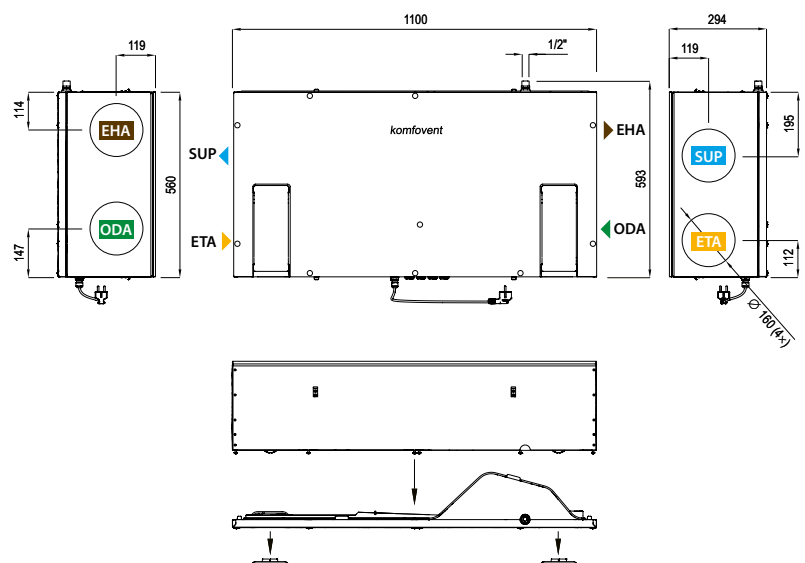

ODA – повітря, що забирається з вулиці SUP – повітря, що подається до приміщення ETA – повітря, що видаляється з приміщення EHA – повітря, що викидається на вулицю