



Dompekt CF 200 F C8

Максимальна витрата повітря, м³/год	202
Максимальна витрата повітря, л/с	56
Номинальний потік повітря, м³/с	0,039
Номинальний перепад тиску, Па	50
SPI, Вт/(м³/год)	0,19
Тепловий ККД рекуперації тепла, %	90
Потужність електричного нагрівача, кВт / Δt, °C	0,5/10,3
Напруга живлення, В	1~230
Максимальний робочий струм HE, А	3,2
Кабель живлення, мм²	3х1,5
Споживана електрична потужність приводу вентилятора при максимальній витраті, Вт	41
Споживана електрична потужність приводу вентилятора при номінальній витраті, Вт	14
Рівень шумової потужності, L _{WA} , дБ(А)	42
Рівень шумового тиску, L _{PA} , дБ(А), (3 м)	31
Розміри фільтрів ВхНхЛ, мм	250х232х46
Клас припливного фільтра	ePM1 60 (F7)
Клас витяжного фільтра	ePM10 50 (M5)
Розміри установки ВхНхЛ, мм	560х294х1100
Простір для обслуговування, мм	300
Вага установки, кг	28



Продуктивність

Установка зі стандартною комплектацією

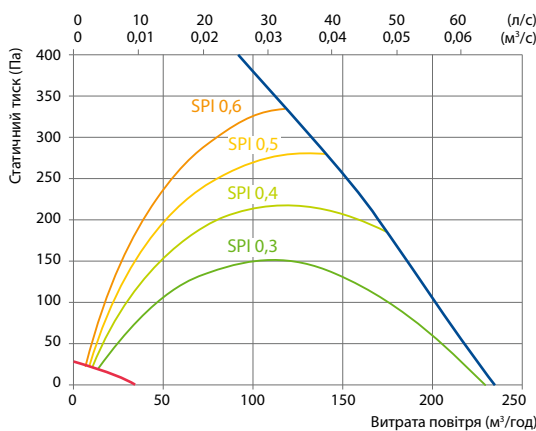

Аксессуары

Заслонка	AGUJ-M-160+TF230/CM230
Глушник	ODA/EHA ASTS-160-600-M SUP/ETA ASTS-160-900-M
Водонагрівач	DH-160
PPU	PPU-HW-3R-15-0,4-W2
2-ходовий клапан (нагрів)	VVP47.10-0,25+SSF161.05HF
Вулична комбінована решітка	LD-160

Допустимі
варіанти
монтажу




Температурна ефективність

	Зима					Літо		
Зовнішня температура, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Після рекуператора, °C	17,5	18,3	18,8	19,3	19,8	22,3	22,8	23,4

В приміщенні +22 °C, 20 % RH

Ліве виконання (L1)

Вигляд зі сторони огляду

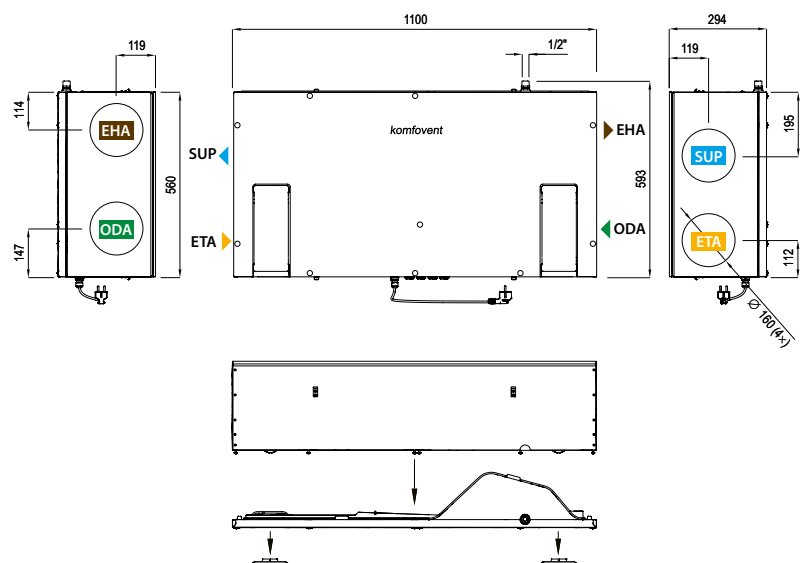

ODA – повітря, що забирається з вулиці SUP – повітря, що подається до приміщення ETA – повітря, що видаляється з приміщення EHA – повітря, що викидається на вулицю