




Domekt CF 250 F C6

Максимальна витрата повітря, м³/год	292
Максимальна витрата повітря, л/с	81
Номинальний потік повітря, м³/с	0,057
Номинальний перепад тиску, Па	50
SPI, Вт/(м³/год)	0,29
Тепловий ККД рекуперації тепла, %	86
Потужність електричного нагрівача, кВт/Δt, °C	0,5/7,1
Потужність попереднього електронагрівача, кВт/Δt, °C/14,3	
Напруга живлення, В	1~230
Максимальний робочий струм HE, А	8,2
Кабель живлення, мм²	3x1,5
Споживана електрична потужність приводу вентилятора при максимальній витраті, Вт	91
Споживана електрична потужність приводу вентилятора при номінальній витраті, Вт	33
Рівень шумової потужності, L _{WA} , дБ(А)	46
Рівень шумового тиску, L _{PA} , дБ(А), (3 м)	35
Розміри фільтрів ВхНхЛ, мм	265x250x46
Клас припливного фільтра	ePM1 60 (F7)
Клас витяжного фільтра	ePM10 50 (M5)
Розміри установки ВхНхЛ, мм	604x294x1250
Простір для обслуговування, мм	300
Вага установки, кг	52



Продуктивність

Установка зі стандартною комплектацією

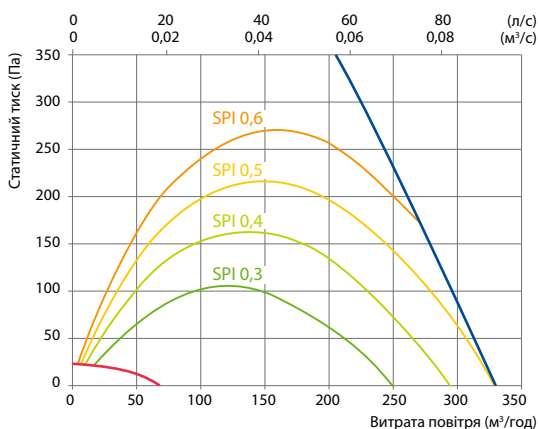

Аксессуары

Заслонка	AGUJ-M-160+TF230/CM230
Глушник	ODA/EHA ASTS-160-600-M
	SUP/ETA ASTS-160-900-M
Водонагрівач	DH-160
PPU	PPU-HW-3R-15-0,4-W2
2-ходовий клапан (нагрів)	VVP47.10-0,4+SSF161.05HF
2-ходовий клапан (охолодження)	VVP47.10-1,6+SSF161.05HF
Вулична комбінована решітка	LD-160
Водонагрівач-cooler	DHCW-160

Допустимі
варіанти
монтажу



Температурна ефективність



	Зима					Літо		
Зовнішня температура, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Після рекуператора, °C	18*	18,9*	18,9*	18,9*	18,9	22,4	23,1	23,8

В приміщенні +22 °C, 20 % RH


* розрахунки зроблені з урахуванням попереднього нагрівача.

Праве виконання (R1)

Вигляд зі сторони огляду

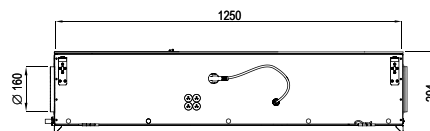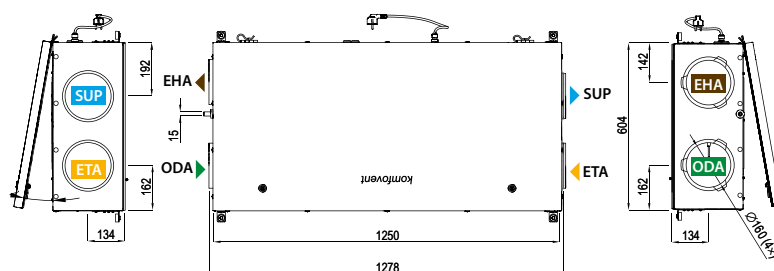

Ліве виконання (L1)

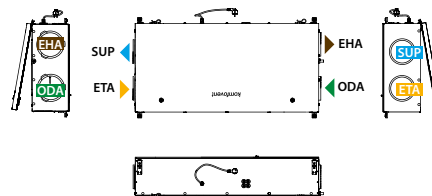

▶ ODA – повітря, що забирається з вулиці

▶ SUP – повітря, що подається до приміщення

▶ ETA – повітря, що видаляється з приміщення

▶ EHA – повітря, що викидається на вулицю