




Domekt CF 700 F C6M

Максимальна витрата повітря, м³/год	706
Максимальна витрата повітря, л/с	196
Номинальний потік повітря, м³/с	0,14
Номинальний перепад тиску, Па	50
SPI, Вт/(м³/год)	0,23
Тепловий ККД рекуперації тепла, %	88
Потужність електричного нагрівача, кВт/Δt, °C	1/5,8
Потужність попереднього електронагрівача, кВт/Δt, °C	1/5,8
Напруга живлення, В	1~230
Максимальний робочий струм HE, А	11,6
Кабель живлення, мм²	3х1,5
Споживана електрична потужність приводу вентилятора при максимальній витраті, Вт	176
Споживана електрична потужність приводу вентилятора при номінальній витраті, Вт	67
Рівень шумової потужності, L _{WA} , дБ(А)	45
Рівень шумового тиску, L _{PA} , дБ(А), (3 м)	34
Розміри фільтрів ВхНхЛ, мм	390х287х46
Клас припливного фільтра	ePM1 60 (F7)
Клас витяжного фільтра	ePM10 50 (M5)
Розміри установки ВхНхЛ, мм	875х344х1365
Простір для обслуговування, мм	300
Вага установки, кг	84



Продуктивність

Установка зі стандартною комплектацією

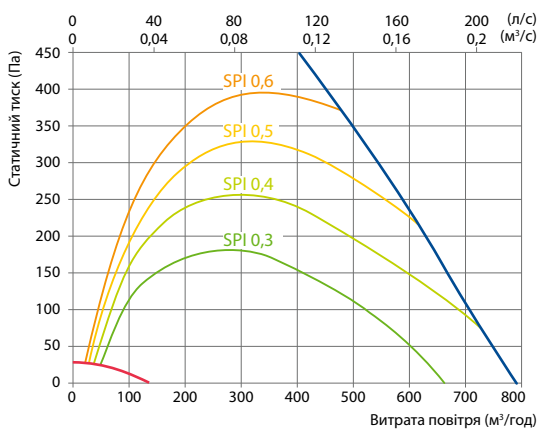

Аксессуары

Заслонка	AGUJ-M-250+TF230/CM230
Глушник	ODA/EHA ASTS-250-600-M
	SUP/ETA ASTS-250-900-M
Водонагрівач	DH-250
PPU	PPU-HW-3R-15-0,63-W2
2-ходовий клапан (нагрів)	VVP47.10-0,63+SSF161.05HF
Водяний охолоджувач	DCW-0,7-5
2-ходовий клапан (охолодження)	VVP47.15-2,5+SSF161.05HF
Вулична комбінована решітка	LD-250
Водонагрівач-cooler	DHCW-250
DX охолоджувач	DCF-0,7-5
Блок охолодження	MOU-18HFN8a+ KA8142

Допустимі
варіанти
монтажу



Температурна ефективність


	Зима					Літо		
Зовнішня температура, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Після рекуператора, °C	17*	17,7*	18,5*	18,6*	18,6	22,5	23,2	23,9

В приміщенні +22 C, 20 % RH


* розрахунки зроблені з урахуванням попереднього нагрівача.

Праве виконання (R1)

Вигляд зі сторони огляду

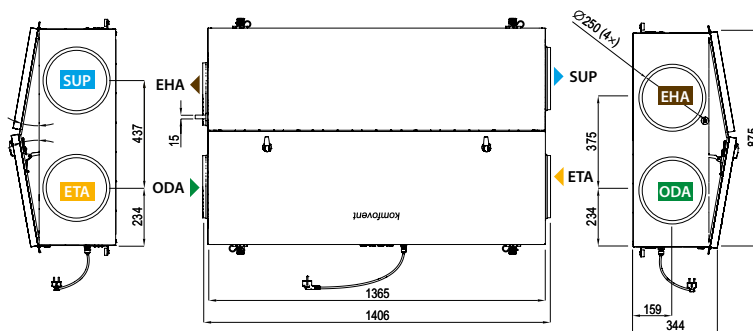

Ліве виконання (L1)

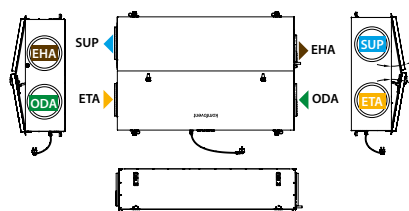

▶ ODA – повітря, що забирається з вулиці

▶ SUP – повітря, що подається до приміщення

▶ ETA – повітря, що видаляється з приміщення

▶ EHA – повітря, що викидається на вулицю