



Domekt CF 700 V C6M

Максимальна витрата повітря, м³/год	650
Максимальна витрата повітря, л/с	181
Номинальний потік повітря, м³/с	0,130
Номинальний перепад тиску, Па	50
SPI, Вт/(м³/год)	0,26
Тепловий ККД рекуперації тепла, %	89
Потужність електричного нагрівача, кВт/Δt, °C	1/6,2
Потужність попереднього електронагрівача, кВт/Δt, °C	1/6,2
Напруга живлення, В	1~230
Максимальний робочий струм HE, А	11,6
Кабель живлення, мм²	3х1,5
Споживана електрична потужність приводу вентилятора при максимальній витраті, Вт	178
Споживана електрична потужність приводу вентилятора при номінальній витраті, Вт	73
Рівень шумової потужності, L _{WA} , дБ(А)	46
Рівень шумового тиску, L _{PA} , дБ(А), (3 м)	35
Розміри фільтрів ВхНхЛ, мм	390х300х46
Клас припливного фільтра	ePM1 60 (F7)
Клас витяжного фільтра	ePM10 50 (M5)
Розміри установки ВхНхЛ, мм	491х1220х1020
Простір для обслуговування, мм	1020
Вага установки, кг	100



Продуктивність

Установка зі стандартною комплектацією

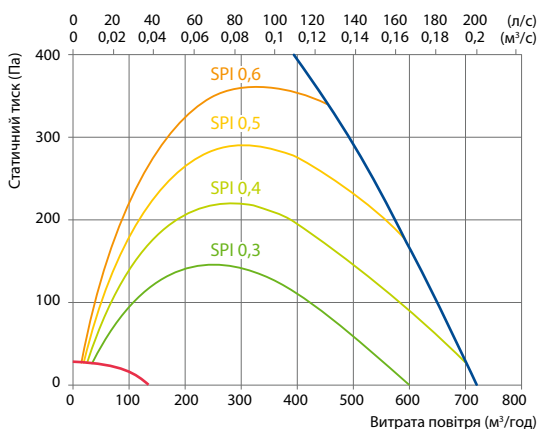

Аксессуары

Заслонка	AGUJ-M-200+TF230/CM230
Глушник	ODA/EHA ASTS-200-600-M
	SUP/ETA ASTS-200-900-M
Водонагрівач	DH-200
PPU	PPU-HW-3R-15-0,4-W2
2-ходовий клапан (нагрів)	VVP47.10-0,4+SSF161.05HF
Водяний охолоджувач	DCW-0,7-5
2-ходовий клапан (охолодження)	VVP47.15-2,5+SSF161.05HF
Вулична комбінована решітка	LD-200
Водонагрівач-cooler	DHCW-200
DX охолоджувач	DCF-0,7-5
Блок охолодження	MOU-18HFN8a+ KA8142


Температурна ефективність

	Зима					Літо		
Зовнішня температура, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Після рекуператора, °C	17,3*	17,9*	18,5*	19*	19	22,4	23,1	23,7


В приміщенні +22 °C, 20 % RH

* розрахунки зроблені з урахуванням попереднього нагрівача.

Праве виконання (R1)

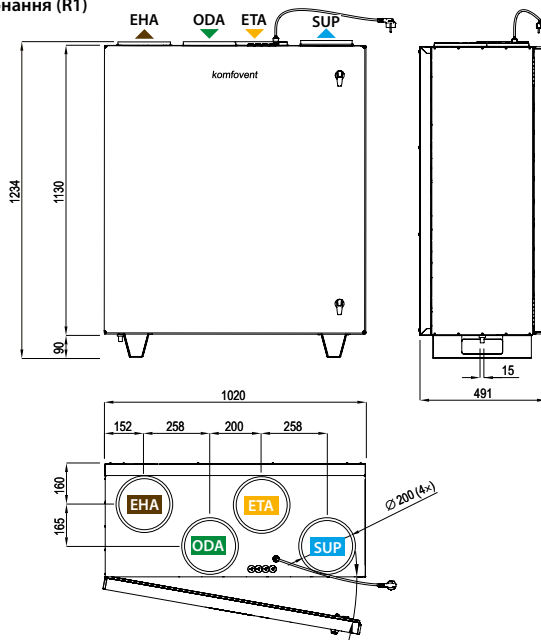

Ліве виконання (L1)



▶ ODA – повітря, що забирається з вулиці ▶ SUP – повітря, що подається до приміщення ▶ ETA – повітря, що видаляється з приміщення ▶ EHA – повітря, що викидається на вулицю