


Verso R 1000 FSA C5

Номинальна витрата повітря згідно ErP 2018, м³/год	1000
Номинальна витрата повітря згідно ErP 2018, л/с	278
Потужність електричного нагрівача, кВт / Δt, °C	3/8,8
Напруга живлення HE, В	3~400
Максимальний робочий струм HE, А	7,8
Кабель живлення E, мм²	5×1,5
Споживана електрична потужність приводу вентилятора при максимальній витраті, Вт	115
Рівень потужності шуму, L _{WA} , дБ(А)	43
Рівень шумового тиску, L _{PA} , дБ(А), (3 м)	31
Розміри фільтрів ВхНхL, мм	472×402×96
Клас припливного фільтра	ePM1 60 (F7)
Клас витяжного фільтра	ePM10 50 (M5)
Розміри установки ВхНхL, мм	1050×485×3000
Товщина панелі, мм	50
Простір для обслуговування, мм	660
Вага установки, кг	238



Продуктивність

Verso R 1000 FSA зі стандартною комплектацією

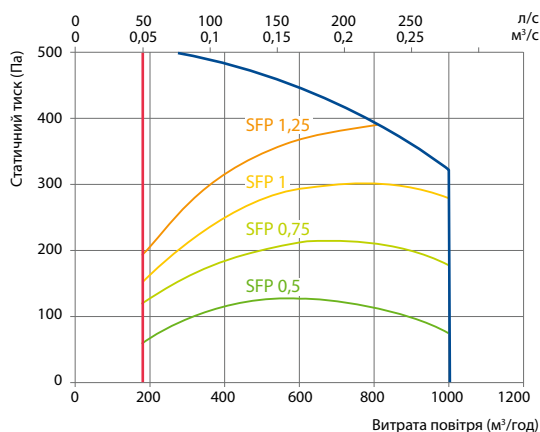

Акcesуари


Заслонка	AGUJ-M-315+LM24
Глушник	LD-315

Температурна ефективність


	Зима					Літо		
Зовнішня температура, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Після рекуператора, °C	13	14,6	15,6	16,6	17,6	22,6	23,6	24,6

приміщенні +22 °C, 20 % RH

Праве виконання (R1)

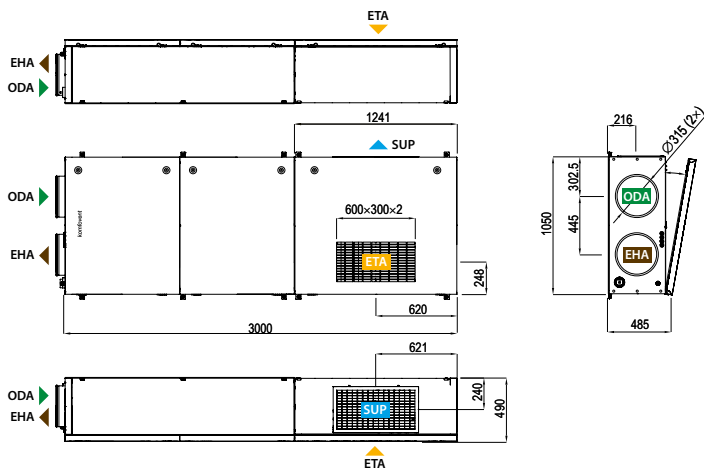

Ліве виконання (L1)

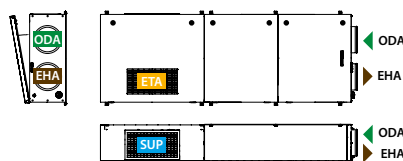

Допустимі варіанти монтажу



ODA – повітря, що забирається з вулиці SUP – повітря, що подається до приміщення ETA – повітря, що видаляється з приміщення EHA – повітря, що викидається на вулицю