


Verso R 1700 U C5

Номинальна витрата повітря згідно ErP 2018, м³/год	1930
Номинальна витрата повітря згідно ErP 2018, л/с	594
Потужність електричного нагрівача, кВт / Δt, °C	4,5/6,1
Напруга живлення HE, В	3~400
Напруга живлення HW, В	1~230
Максимальний робочий струм HE, А	11,1
Максимальний робочий струм HW, А	4,9
Кабель живлення E, мм²	5×2,5
Кабель живлення W, мм²	3×1,5
Споживана електрична потужність приводу вентилятора при максимальній витраті, Вт	528
Рівень потужності шуму, L _{WA} , дБ(А)	56
Рівень шумового тиску, L _{PA} , дБ(А), (3 м)	44
Розміри фільтрів ВхНхЛ, мм	800×450×46
Клас припливного фільтра	ePM1 60 (F7)
Клас втяжного фільтра	ePM10 50 (M5)
Розміри установки ВхНхЛ, мм	910×1000×1485
Товщина панелі, мм	50
Простір для обслуговування, мм	800
Вага установки, кг	220



Продуктивність

Verso R 1700 UH зі стандартною комплектацією

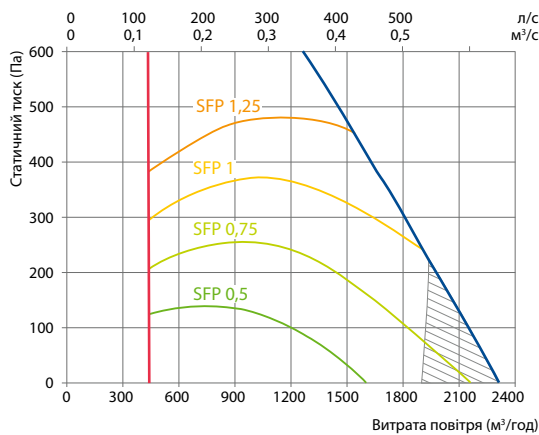

Не відповідає вимогам ErP2018

Аксесуари

Заслонка	H	SRU-M-300×400+LF24/LM24
	V	SRU-M-400×300+LF24/LM24
Глушник	ODA/EHA	STS-IVR3BA-600-300-700-S
	SUP/ETA	STS-IVR3BA-600-300-1250-S
PPU		PPU-HW-3R-15-1,6-W2
Водяний охолоджувач		DCW-1,6-11
2-ходовий клапан		VVP47.20-4,0+SSF161.05HF
DX охолоджувач		DCF-1,6-11
Блок охолодження для каналного охолоджувача		MOU-36HFN8a+KA8142
Блок охолодження для вбудованого охолоджувача		MOU-48HFN8a+KA8142


Температурна ефективність

	Зима					Літо		
Зовнішня температура, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Після рекуператора, °C	13	14,6	15,6	16,6	17,6	22,6	23,6	24,6
приміщення +22 °C, 20 % RH								


Комбінований водяний/ DX нагрівач та охолоджувач (HCW/HCDX)

	Зима		Літо	
Температура води вхід/вихід, °C	60/40	7/12	–	–
Конденсація/випаровування, T °C	–	–	45	45/5
Потужність, кВт	5,9	11,3	5,9	13,3
Максимальна потужність, кВт	13,5	12,2	9,6	15,8
Перепад тиску, кПа	1	6,5	–	–
Температура повітря вхід/вихід, °C	13 / 22	30 / 18	13 / 22	30 / 18
З'єднання, "/ мм	1		5/8 / 22	

Праве виконання (R1)

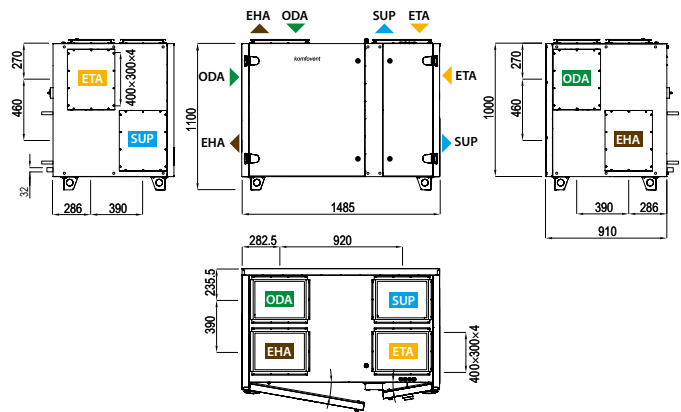

Ліве виконання (L1)

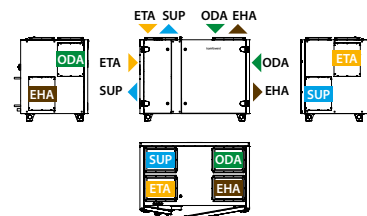

► ODA – повітря, що забирається з вулиці ► SUP – повітря, що подається до приміщення ► ETA – повітря, що видаляється з приміщення ► EHA – повітря, що викидається на вулицю

Актуальні дані можна перевірити в останній версії програмного забезпечення для підбору. UAВ KOMFOVENT залишає за собою право вносити зміни в параметри та розміри в процесі вдосконалення вентиляційних установок.