


Verso R 2500 H C5

Номинальна витрата повітря згідно ErP 2018, м³/год	2650
Номинальна витрата повітря згідно ErP 2018, л/с	736
Потужність електричного нагрівача, кВт / Δt, °C	7,5/7,3
Напруга живлення HE, В	3~400
Напруга живлення HW, В	1~230
Максимальний робочий струм HE, А	18,8
Максимальний робочий струм HW, А	8,3
Кабель живлення E, мм²	5×4
Кабель живлення W, мм²	3×1,5
Споживана електрична потужність приводу вентилятора при максимальній витраті, Вт	762
Рівень потужності шуму, L _{WA} , дБ(А)	55
Рівень шумового тиску, L _{PA} , дБ(А), (3 м)	44
Розміри фільтрів ВхНхЛ, мм	792×392-10×500
Клас припливного фільтра	ePM1 60 (F7)
Клас втяжного фільтра	ePM10 60 (M5)
Розміри установки ВхНхЛ, мм	1000×1000×1606
Товщина панелі, мм	50
Простір для обслуговування, мм	900
Вага установки, кг	289



Продуктивність

Verso R 2500 H зі стандартною комплектацією

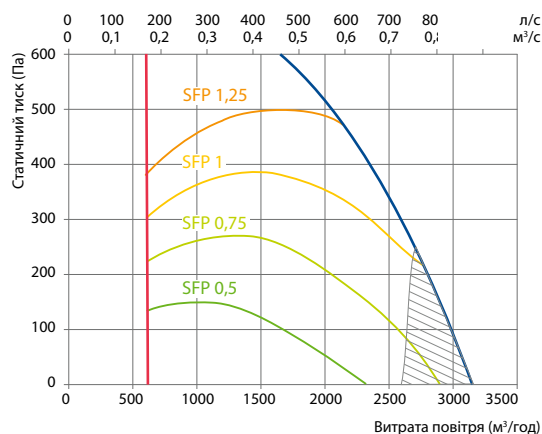

Акcesуари

Заслонка	SRU-M-700×300+LF24/LM24
Глушник	ODA/EHA STS-IVR3BA-800-300-700-S SUP/ETA STS-IVR3BA-800-300-1250-S
PPU	PPU-HW-3R-15-2,5-W2
Водяний охолоджувач	DCW-2,5-17
2-ходовий клапан	VVP45.25-6,3+SSB161.05HF
DX охолоджувач	DCF-2,5-17
Блок охолодження для каналного охолоджувача	MOU-55HFN8a+KA8142

Температурна ефективність

	Зима					Літо		
Зовнішня температура, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Після рекуператора, °C	12,7	14,3	15,4	16,4	17,4	22,6	23,7	24,7


приміщенні +22 °C, 20 % RH

Водяний каналний нагрівач*

	Зима		
Температура води вхід/вихід, °C	80/60	70/50	60/40
Потужність, кВт	8,3	8,3	8,3
Витрата, дм³/год	366	365	363
Падіння тиску, кПа	1	1	1
Температура на вході/виході, °C	12,7 / 22,0		
Максимальна потужність, кВт	21,1	16,7	12,2
Підключення, "	½		

Праве виконання (R1)


Вигляд зі сторони огляду

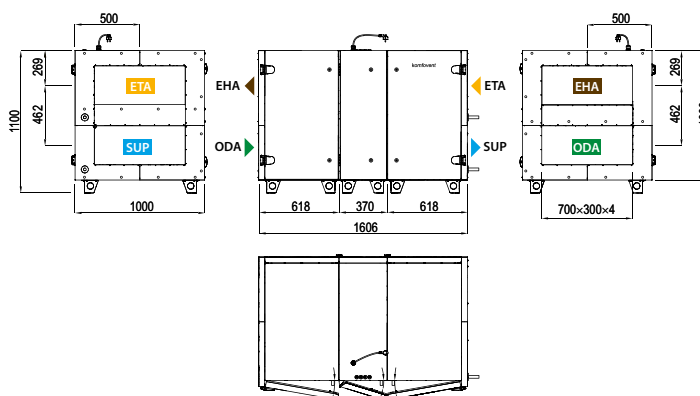

Ліве виконання (L1)

Ліве виконання (L2)

Праве виконання (R2)

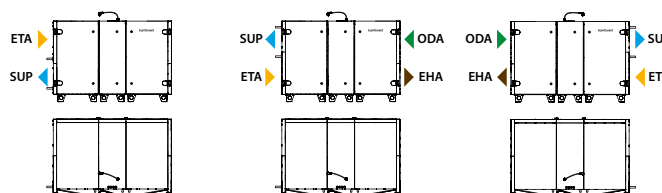

► ODA – повітря, що забирається з вулиці ► SUP – повітря, що подається до приміщення ► ETA – повітря, що видаляється з приміщення ► EHA – повітря, що викидається на вулицю