


Verso R 3000 F C5

Номинальна витрата повітря згідно ErP 2018, м³/год	3200
Номинальна витрата повітря згідно ErP 2018, л/с	889
Потужність електричного нагрівача, кВт / Δt, °C	9/8
Напруга живлення HE, В	3~400
Напруга живлення HW, В	3~400
Максимальний робочий струм HE, А	19,8
Максимальний робочий струм HW, А	7,1
Кабель живлення E, мм²	5×4
Кабель живлення W, мм²	5×1,5
Споживана електрична потужність приводу вентилятора при максимальній витраті, Вт	726
Рівень потужності шуму, L _{WA} , дБ(А)	63
Рівень шумового тиску, L _{PA} , дБ(А), (3 м)	51
Розміри фільтрів В×Н×Л, мм	560×540×96
Клас припливного фільтра	ePM1 60 (F7)
Клас витяжного фільтра	ePM10 50 (M5)
Розміри установки В×Н×Л, мм	1210×648×2160
Товщина панелі, мм	50
Простір для обслуговування, мм	600
Вага установки, кг	289



Продуктивність

Verso R 3000 F зі стандартною комплектацією

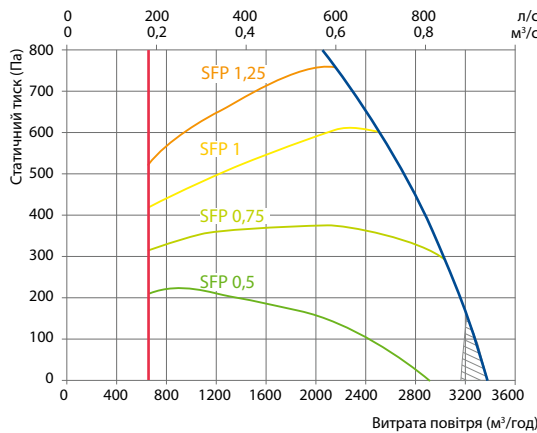

Не відповідає вимогам ErP2018

Температурна ефективність

	Зима					Літо		
Зовнішня температура, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Після рекуператора, °C	11	12,9	14,2	15,4	16,6	22,7	24	25,2

приміщенні +22 °C, 20 % RH


Водяний каналний нагрівач*

	Зима		
Температура води вхід/вихід, °C	80/60	70/50	60/40
Потужність, кВт	10,2	10,2	10,2
Витрата, дм³/год	450	448	446
Падіння тиску, кПа	8,1	8,2	8,3
Температура на вході/виході, °C	12,8 / 22,0		
Максимальна потужність, кВт	26,0	21,1	16,1
Підключення, "	1/2		


* Опція

Праве виконання (R1)

Вигляд зі сторони огляду

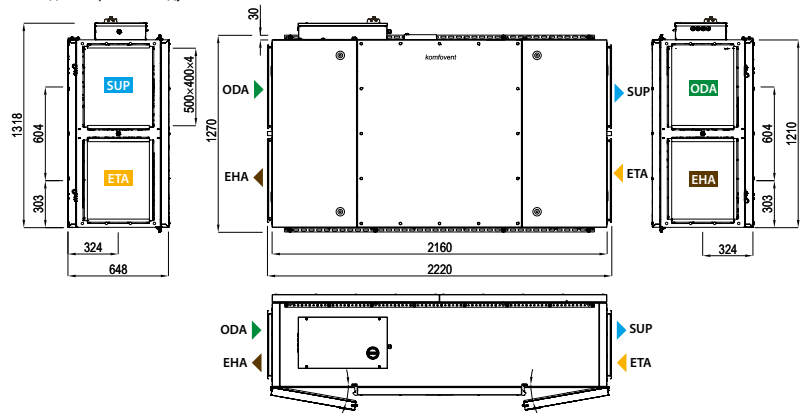


Ліве виконання (L1)

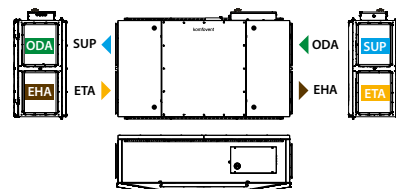

Акcesуари

Заслонка	SRU-M-500x400+LF24/LM24
Глушник	ODA/EHA STS-IVR3BA-600-400-700-S SUP/ETA STS-IVR3BA-600-400-1250-S
Водонагрівач	SVK-700x400-2R
PPU	PPU-HW-3R-15-1.6-W2
Водяний охолоджувач	DCW-3,0-20
2-ходовий клапан	VVP45.25-6.3+SSB161.05HF
DX охолоджувач	DCF-3,0-20-2
Блок охолодження для каналного охолоджувача	2xMOU-36HFN8a+KA8142

Допустимі варіанти монтажу

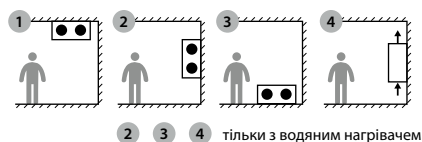

► ODA – повітря, що забирається з вулиці ► SUP – повітря, що подається до приміщення ► ETA – повітря, що видаляється з приміщення ► EHA – повітря, що викидається на вулицю