


Verso R 5000 V C5

Номінальна витрата повітря згідно ErP 2018, м³/год	5470
Номінальна витрата повітря згідно ErP 2018, л/с	1519
Потужність електричного нагрівача, кВт / Δt, °C	15/7,6
Напруга живлення HE, В	3~400
Напруга живлення HW, В	3~400
Максимальний робочий струм HE, А	29,5
Максимальний робочий струм HW, А	8,1
Кабель живлення E, мм²	5×6
Кабель живлення W, мм²	5×1,5
Споживана електрична потужність приводу вентилятора при максимальній витраті, Вт	1279
Рівень потужності шуму, L _{WA} , дБ(А)	56
Рівень шумового тиску, L _{PA} , дБ(А), (3 м)	45
Розміри фільтрів ВхНхL, мм	650×630×92 (x2)
Клас припливного фільтра	ePM1 60 (F7)
Клас витяжного фільтра	ePM10 50 (M5)
Розміри установки ВхНхL, мм	1405×1400×1900
Товщина панелі, мм	50
Простір для обслуговування, мм	1300
Вага установки, кг	600



Продуктивність

Verso R 5000 V зі стандартною комплектацією

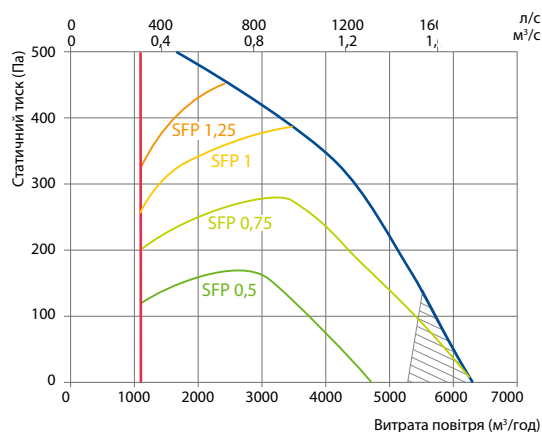

Не відповідає вимогам ErP2018

Аксесуари

Заслонка	SRU-M-1100×300+LF24/LM24
Глушник	ODA/EHA STS-IXY5BU-1250-300-700-S SUP/ETA STS-11XAMR-1250-300-1250-S
PPU	PPU-HW-3R-20-4-W2
Водяний охолоджувач	DCW-4,5-30
2-ходовий клапан	VVP45.25-10.0+SSC161.05HF
DX охолоджувач	DCF-4,5-31-2
Блок охолодження для каналного охолоджувача	2×MOU-55HFN8a+KA8142
Блок охолодження для вбудованого охолоджувача	2×MOU-55HFN8a+KA8142

Температурна ефективність


	Зима					Літо		
Зовнішня температура, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Після рекуператора, °C	13,8	15,3	16,2	17,1	18	22,5	23,5	24,4

приміщенні +22 °C, 20 % RH


Комбінований водяний/ DX нагрівач та охолоджувач (HCW/HCDX)

	Зима		Літо	
Температура води вхід/вихід, °C	60/40	7/12		
Конденсація/випаровування, T °C	–	–	45	45/5
Потужність, кВт	15,1	33,9	15,2	37,5
Максимальна потужність, кВт	45,6	42,2	29	43,4
Перепад тиску, кПа	1,0	23,9	–	–
Температура повітря вхід/вихід, °C	13,8/22	30/18	13,8/22	30/18
З'єднання, "/ мм	1/4		2×3/8 / 2×22	

Праве виконання (R1)

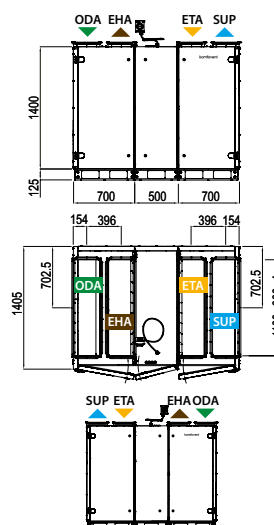

Ліве виконання (L1)



► ODA – повітря, що забирається з вулиці ► SUP – повітря, що подається до приміщення ► ETA – повітря, що видаляється з приміщення ► EHA – повітря, що викидається на вулицю

Актуальні дані можна перевірити в останній версії програмного забезпечення для підбору. УАВ КОМФОВЕНТ залишає за собою право вносити зміни в параметри та розміри в процесі вдосконалення вентиляційних установок.