

Verso R 7000 H C5


Номинальна витрата повітря згідно ErP 2018, м³/год	6850
Номинальна витрата повітря згідно ErP 2018, л/с	1903
Потужність електричного нагрівача, кВт / Δt, °C	24/9
Напруга живлення HE, В	3~400
Напруга живлення HW, В	3~400
Максимальний робочий струм HE, А	48
Максимальний робочий струм HW, А	13,5
Кабель живлення E, мм²	5×10
Кабель живлення W, мм²	5×2,5
Споживана електрична потужність приводу вентилятора при максимальній витраті, Вт	1742
Рівень потужності шуму, L _{WA} , дБ(А)	61
Рівень шумового тиску, L _{PA} , дБ(А), (3 м)	50
Розміри фільтрів ВхНхL, мм	592х592-8х500 (х2)
Клас припливного фільтра	ePM1 60 (F7)
Клас витяжного фільтра	ePM10 60 (M5)
Розміри установки ВхНхL, мм	1525х1675х1980
Товщина панелі, мм	45
Простір для обслуговування, мм	1500
Вага установки, кг	765



C5.1

Продуктивність

Verso R 7000 H зі стандартною комплектацією

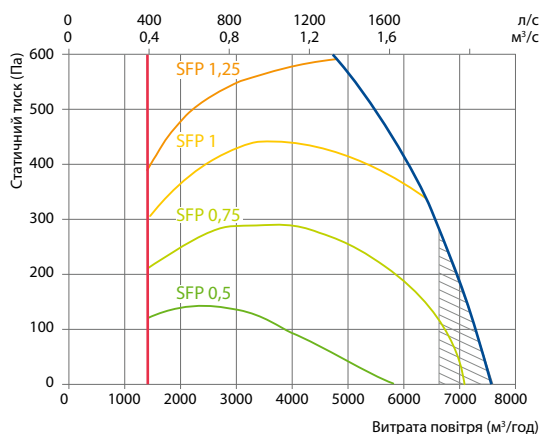

Не відповідає вимогам ErP2018

Акcesуари

Заслонка	SRU-M-1200×600+LF24/LM24
Глушник	ODA/EHA STS-IVR3BA-1200-600-700-S SUP/ETA STS-IVR3BA-1200-600-1250-S
PPU	PPU-HW-3R-20-4,0-W2
Водяний охолоджувач	DCW-7,0-47
2-ходовий клапан	VVP45.32-16.0+SSC161.05HF
DX охолоджувач	DCF-7,0-48-3
Блок охолодження для каналного охолоджувача	3×MOU-55HFN8a+KA8142

Температурна ефективність

	Зима					Літо		
Зовнішня температура, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Після рекуператора, °C	12,8	14,4	15,5	16,5	17,5	22,6	23,6	24,7


приміщенні +22 °C, 20 % RH

Водяний каналний нагрівач*


	Зима		
Температура води вхід/вихід, °C	80/60	70/50	60/40
Потужність, кВт	21,3	21,3	21,3
Витрата, дм³/год	935	931	927
Падіння тиску, кПа	5,1	5,2	5,3
Температура на вході/виході, °C	12,8/22,0		
Максимальна потужність, кВт	55,9	45,3	34,6
Підключення, "	1	1	1

Праве виконання (R1)

Вигляд зі сторони огляду

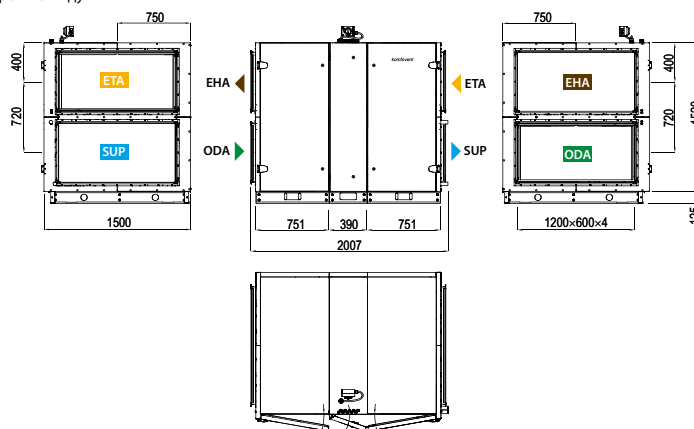

Ліве виконання (L1)

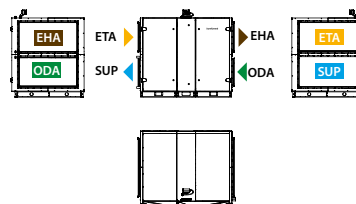

▶ ODA – повітря, що забирається з вулиці ▶ SUP – повітря, що подається до приміщення ▶ ETA – повітря, що видаляється з приміщення ▶ EHA – повітря, що викидається на вулицю