


Verso CF 1300 F C5

Номинальна витрата повітря згідно ErP 2018, м³/год	1300
Номинальна витрата повітря згідно ErP 2018, л/с	361
Потужність електричного нагрівача, кВт / Δt, °C	4,5/10,1
Напруга живлення HE, В	3~400
Напруга живлення HW, В	1~230
Максимальний робочий струм HE, А	11,1
Максимальний робочий струм HW, А	4,9
Кабель живлення E, мм²	5×1,5
Кабель живлення W, мм²	3×1,5
Споживана електрична потужність приводу вентилятора при максимальній витраті, Вт	291
Рівень потужності шуму, L _{WA} , дБ(А)	60
Рівень шумового тиску, L _{PA} , дБ(А), (3 м)	49
Розміри фільтрів ВхНхL, мм	550×420×46
Клас припливного фільтра	ePM1 60 (F7)
Клас витяжного фільтра	ePM10 50 (M5)
Розміри установки ВхНхL, мм	1100×527×1650
Товщина панелі, мм	50
Простір для обслуговування, мм	400
Вага установки, кг	175



Продуктивність

Verso CF 1300 F зі стандартною комплектацією

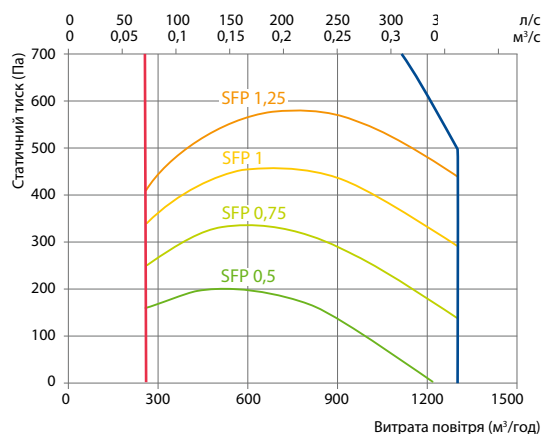

Температурна ефективність

	Зима					Літо		
Зовнішня температура, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Після рекуператора, °C	14,5	15,4	15,9	16,8	17,7	22,6	23,5	24,5


приміщення +22 °C, 20 % RH

Водяний каналний нагрівач*


	Зима		
Температура води вхід/вихід, °C	80/60	70/50	60/40
Потужність, кВт	3,3	3,3	3,3
Витрата, дм³/год	145	145	145
Падіння тиску, кПа	3,9	3,9	3,9
Температура на вході/виході, °C	14,5 / 22,0		
Максимальна потужність, кВт	12,4	10	7,6
Підключення, "	½		

* Опція

Праве виконання (R1)

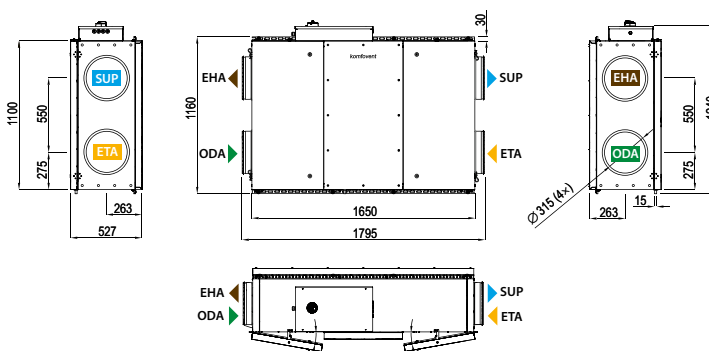

Ліве виконання (L1)

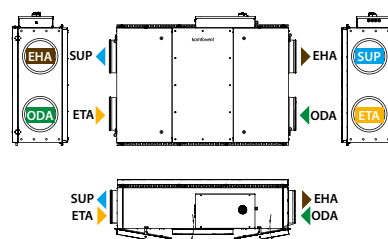

Акcesуари

Заслонка	AGUJ-M-315+LF24/LM24
Глушник	ODA/EHA AGS-315-100-900-M
	SUP/ETA AGS-315-100-1200-M
Водонагрівач	DH-315
PPU	PPU-HW-3R-15-1,0-W2
Водяний охолоджувач	DCW-1,4-9
Водяний нагрівач-охолоджувач	DHCW-315
2-ходовий клапан	VVP47.20-4,0+SSF161.05HF
DX охолоджувач	DCF-1,4-10
Блок охолодження для каналного охолоджувача	MOU-36HFN8a+KA8142

Допустимі варіанти монтажу



► ODA – повітря, що забирається з вулиці ► SUP – повітря, що подається до приміщення ► ETA – повітря, що видаляється з приміщення ► EHA – повітря, що викидається на вулицю

Актуальні дані можна перевірити в останній версії програмного забезпечення для підбору. UAB KOMFOVENT залишає за собою право вносити зміни в параметри та розміри в процесі вдосконалення вентиляційних установок.