


# Verso CF 1500 F C5

|                                                                                  |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Номинальна витрата повітря згідно ErP 2018, м³/год                               | 1470          |
| Номинальна витрата повітря згідно ErP 2018, л/с                                  | 408           |
| Потужність електричного нагрівача, кВт / Δt, °C                                  | 4,5/7,6       |
| Напруга живлення HE, В                                                           | 3~400         |
| Напруга живлення HW, В                                                           | 1~230         |
| Максимальний робочий струм HE, А                                                 | 11,1          |
| Максимальний робочий струм HW, А                                                 | 4,9           |
| Кабель живлення E, мм²                                                           | 5×2,5         |
| Кабель живлення W, мм²                                                           | 3×1,5         |
| Споживана електрична потужність приводу вентилятора при максимальній витраті, Вт | 525           |
| Рівень потужності шуму, L <sub>WA</sub> , дБ(А)                                  | 55            |
| Рівень шумового тиску, L <sub>PA</sub> , дБ(А), (3 м)                            | 43            |
| Розміри фільтрів ВхНхL, мм                                                       | 550×420×46    |
| Клас припливного фільтра                                                         | ePM1 60 (F7)  |
| Клас витяжного фільтра                                                           | ePM10 50 (M5) |
| Розміри установки ВхНхL, мм                                                      | 1100×527×1650 |
| Товщина панелі, мм                                                               | 50            |
| Простір для обслуговування, мм                                                   | 400           |
| Вага установки, кг                                                               | 190           |



## Продуктивність

Verso CF 1500 F зі стандартною комплектацією

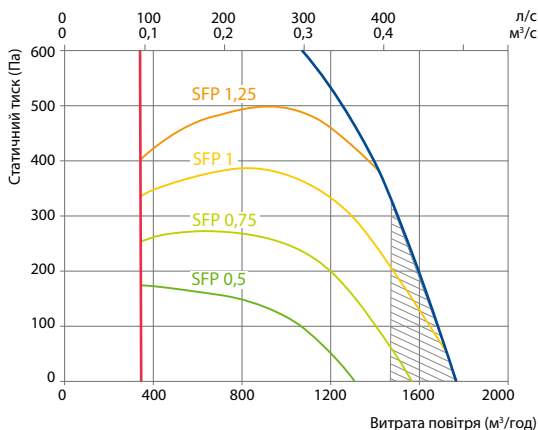

## Температурна ефективність

|                          | Зима |      |      |      |      | Літо |      |      |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Зовнішня температура, °C | -23  | -15  | -10  | -5   | 0    | 25   | 30   | 35   |
| Після рекуператора, °C   | 14,2 | 15,1 | 15,7 | 16,6 | 17,6 | 22,6 | 23,6 | 24,6 |


приміщенні +22 °C, 20 % RH

## Водяний каналний нагрівач\*


|                                 | Зима        |       |       |
|---------------------------------|-------------|-------|-------|
| Температура води вхід/вихід, °C | 80/60       | 70/50 | 60/40 |
| Потужність, кВт                 | 3,9         | 3,9   | 3,9   |
| Витрата, дм³/год                | 169         | 169   | 169   |
| Падіння тиску, кПа              | 5,1         | 5,1   | 5,2   |
| Температура на вході/виході, °C | 14,2 / 22,0 |       |       |
| Максимальна потужність, кВт     | 13,4        | 10,8  | 8,2   |
| Підключення, "                  | 1/2         |       |       |

\* Опція

## Праве виконання (R1)

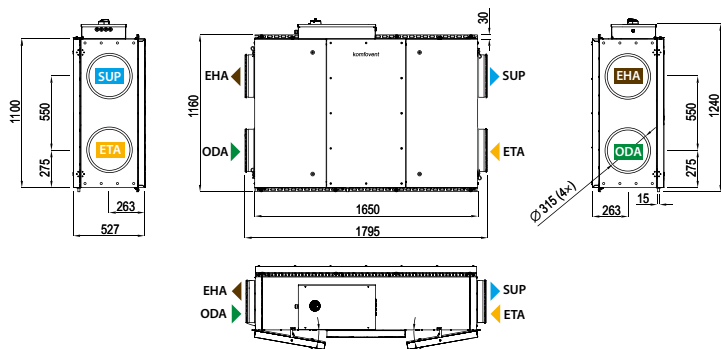

## Ліве виконання (L1)

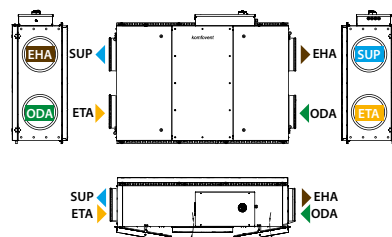

## Аксесуари

|                                             |                            |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| Заслонка                                    | AGUJ-M-315+LF24/LM24       |
| Глушник                                     | ODA/EHA AGS-315-100-900-M  |
|                                             | SUP/ETA AGS-315-100-1200-M |
| Водонагрівач                                | DH-315                     |
| PPU                                         | PPU-HW-3R-15-1-W2          |
| Водяний охолоджувач                         | DCW-1,6-11                 |
| Водяний нагрівач-охолоджувач                | DHCW-315                   |
| 2-ходовий клапан                            | VVP47.20-4,0+SSF161.05HF   |
| DX охолоджувач                              | DCF-1,6-11                 |
| Блок охолодження для каналного охолоджувача | MOU-36HFN8a+KA8142         |

## Допустимі варіанти монтажу



► ODA – повітря, що забирається з вулиці ► SUP – повітря, що подається до приміщення ► ETA – повітря, що видаляється з приміщення ► EHA – повітря, що викидається на вулицю

Актуальні дані можна перевірити в останній версії програмного забезпечення для підбору. УАВ KOMFOVENT залишає за собою право вносити зміни в параметри та розміри в процесі вдосконалення вентиляційних установок.