



Verso CF 2500 F C5

Номінальна витрата повітря згідно ErP 2018, м³/год	2542
Номінальна витрата повітря згідно ErP 2018, л/с	706
Потужність електричного нагрівача, кВт / Δt, °C	7,5/8,3
Напруга живлення HE, В	3~400
Напруга живлення HW, В	1~230
Максимальний робочий струм HE, А	16,9
Максимальний робочий струм HW, А	6,3
Кабель живлення E, мм²	5×2,5
Кабель живлення W, мм²	3×1,5
Споживана електрична потужність приводу вентилятора при максимальній витраті, Вт	640
Рівень потужності шуму, L _{WA} , дБ(А)	62
Рівень шумового тиску, L _{PA} , дБ(А), (3 м)	51
Розміри фільтрів ВхНхЛ, мм	888×420×96
Клас припливного фільтра	ePM1 60 (F7)
Клас витяжного фільтра	ePM10 50 (M5)
Розміри установки ВхНхЛ, мм	2000×528×1850
Товщина панелі, мм	50
Простір для обслуговування, мм	620
Вага установки, кг	340

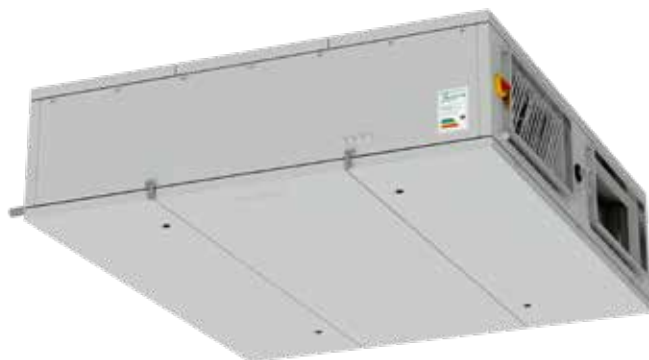

Продуктивність

Verso CF 2500 F зі стандартною комплектацією

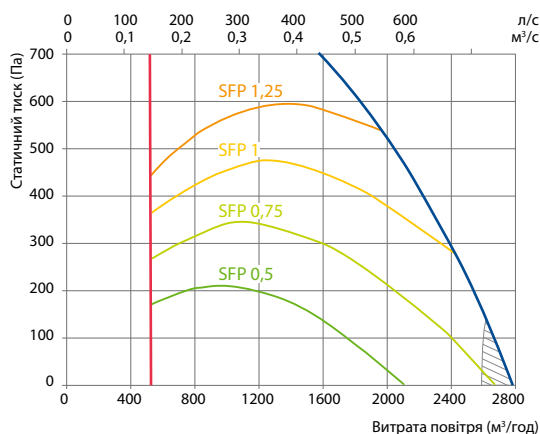

Температурна ефективність

	Зима					Літо		
Зовнішня температура, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Після рекуператора, °C	13,9	14,9	15,9	16,6	17,6	22,6	23,6	24,7


приміщенні +22 °C, 20 % RH

Водяний каналний нагрівач*


	Зима		
Температура води вхід/вихід, °C	80/60	70/50	60/40
Потужність, кВт	7,0	7,0	7,0
Витрата, дм³/год	311	309	308
Падіння тиску, кПа	4,8	4,8	4,9
Температура на вході/виході, °C	13,9 / 22		
Максимальна потужність, кВт	22,3	18,0	13,6
Підключення, "	1/2		

* Опція

Праве виконання (R1)

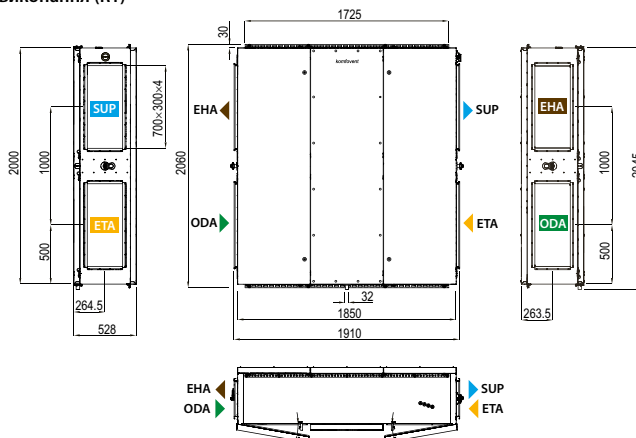

Ліве виконання (L1)



Аксесуари

Заслонка	SRU-M-700×300+LF24/LM24
Глушник	ODA/EHA STS-IVR3BA-800-300-700-S SUP/ETA STS-IVR3BA-800-300-1250-S
Водонагрівач	SVK-700×400-2R
PPU	PPU-HW-3R-15-1,6-W2
Водяний охолоджувач	DCW-2,5-17
2-ходовий клапан	VVP45.25-6,3+SSB161.05HF
DX охолоджувач	DCF-2,5-17
Блок охолодження для каналного охолоджувача	MOU-55HFN8a+KA8142

Допустимі варіанти монтажу



► ODA – повітря, що забирається з вулиці ► SUP – повітря, що подається до приміщення ► ETA – повітря, що видаляється з приміщення ► EHA – повітря, що викидається на вулицю