


Verso CF 3000 F C5


NEW

Номинальна витрата повітря згідно ErP 2018, м³/год	2950
Номинальна витрата повітря згідно ErP 2018, л/с	819
Потужність електричного нагрівача, кВт / Δt, °C	9/8,4
Напруга живлення HE, В	3~400
Напруга живлення HW, В	1~230
Максимальний робочий струм HE, А	17,1
Максимальний робочий струм HW, А	8,3
Кабель живлення E, мм²	5×2,5
Кабель живлення W, мм²	3×1,5
Споживана електрична потужність приводу вентилятора при максимальній витраті, Вт	752
Рівень потужності шуму, L _{WA} , дБ(А)	48
Рівень шумового тиску, L _{PA} , дБ(А), (3 м)	38
Розміри фільтрів В×Н×L, мм	1000×498×92
Клас припливного фільтра	ePM1 60 (F7)
Клас витяжного фільтра	ePM10 50 (M5)
Розміри установки В×Н×L, мм	2000×594×2050
Товщина панелі, мм	45
Простір для обслуговування, мм	560
Вага установки, кг	365

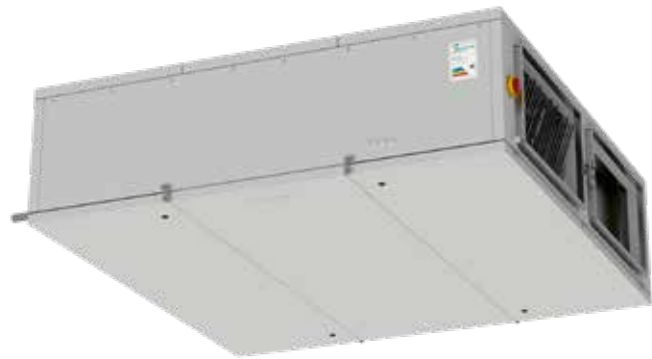

Продуктивність

Verso CF 3000 F зі стандартною комплектацією

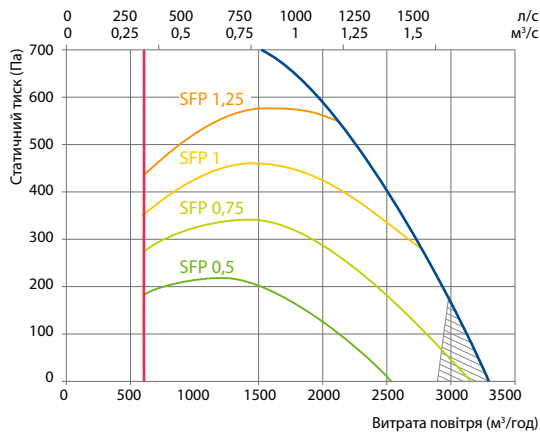

Аксесуари

Заслонка	SRU-M-750×400+LF24/LM24
Глушник	ODA/EHA STS-B6SD8W-750-400-500-S SUP/ETA STS-BTCYBB-750-400-1200-S
Водонагрівач	SVK-750x400-2R
PPU	PPU-HW-3R-15-2,5-W2
Водяний охолоджувач	DCW-3,0-20
2-ходовий клапан	VVP45.25-6,3+SSB161.05HF
DX охолоджувач	DCF-3.0-20-2
Блок охолодження для каналного охолоджувача	2×MOU-36HFN8a+KA8142

Температурна ефективність

	Зима					Літо		
Зовнішня температура, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Після рекуператора, °C	14,7	15,8	16,6	17,3	18	22,5	23,4	24,3


приміщенні +22 °C, 20 % RH

Водяний каналний нагрівач*


	Зима		
Температура води вхід/вихід, °C	80/60	70/50	60/40
Потужність, кВт	4	4	4
Витрата, дм³/год	178	177	176
Падіння тиску, кПа	1	1	1
Температура на вході/виході, °C	18 / 22		
Максимальна потужність, кВт	24,9	19,5	14
Підключення, "	¾		

* Опція

Праве виконання (R1)

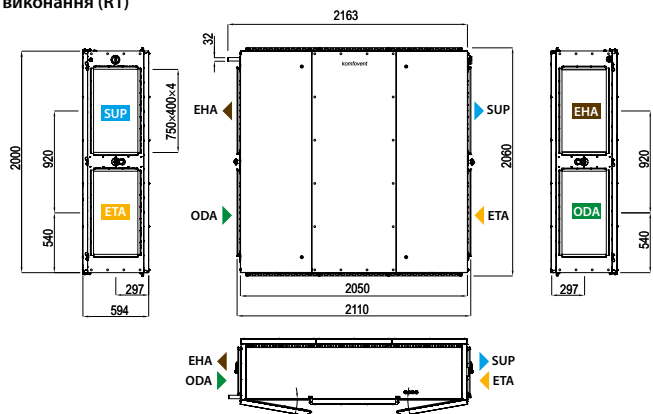

Ліве виконання (L1)



► ODA – повітря, що забирається з вулиці ► SUP – повітря, що подається до приміщення ► ETA – повітря, що видаляється з приміщення ► EHA – повітря, що викидається на вулицю