

Verso CF 1000 F C5


НОВИНКА

Номинальна витрата повітря згідно ErP 2018, м³/год	875
Номинальна витрата повітря згідно ErP 2018, л/с	243
Потужність електричного нагрівача, кВт / Δt, °C	3/8,6
Напруга живлення HE, В	3~400
Напруга живлення HW, В	1~230
Максимальний робочий струм HE, А	8,9
Максимальний робочий струм HW, А	4,9
Кабель живлення E, мм²	5×1,5
Кабель живлення W, мм²	3×1,5
Споживана електрична потужність приводу вентилятора при максимальній витраті, Вт	259
Рівень потужності шуму, L _{WA} , дБ(А)	48
Рівень шумового тиску, L _{PA} , дБ(А), (3 м)	38
Розміри фільтрів ВхНхЛ, мм	548×342×46
Клас припливного фільтра	ePM1 60 (F7)
Клас витяжного фільтра	ePM10 50 (M5)
Розміри установки ВхНхЛ, мм	1100×440×1500
Товщина панелі, мм	45
Простір для обслуговування, мм	480
Вага установки, кг	140



Продуктивність

Verso CF 1000 F зі стандартною комплектацією

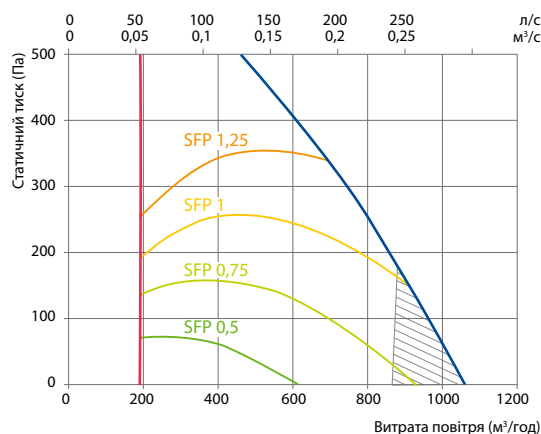

Не відповідає вимогам ErP2018

Температурна ефективність

	Зима					Літо		
Зовнішня температура, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Після рекуператора, °C	15,3	16,2	16,7	17,3	18,2	22,5	23,4	24,2

приміщенні +22 °C, 20 % RH

Водяний каналний нагрівач*

	Зима		
Температура води вхід/вихід, °C	80/60	70/50	60/40
Потужність, кВт	2,0	2,0	2,0
Витрата, дм³/год	87	87	86
Падіння тиску, кПа	1,4	1,4	1,5
Температура на вході/виході, °C	15,3/22		
Максимальна потужність, кВт	9,5	7,7	5,8
Підключення, "	½		


* Опція

Праве виконання (R1)


Акcesуари

Заслонка	AGUJ-M-315+LF24/LM24
Глушник	ODA/EHA ASTS-315-600-S
	SUP/ETA ASTS-315-1200-S
Водонагрівач	DH-315
PPU	PPU-HW-3R-15-1,0-W2
Водяний охолоджувач	DCW-0,9-6
Водяний нагрівач-охолоджувач	DHCW-315
2-ходовий клапан	VVP47.15-2,5+SSF161.05HF
DX охолоджувач	DCF-0,9-6
Блок охолодження для каналного охолоджувача	MOU-18HFN8a+KA8142

Допустимі варіанти монтажу

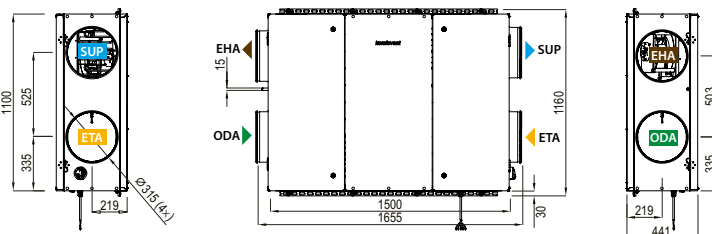

Ліве виконання (L1)

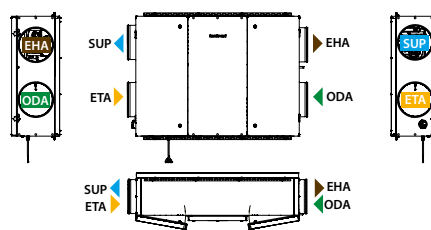

► ODA – повітря, що забирається з вулиці ► SUP – повітря, що подається до приміщення ► ETA – повітря, що видаляється з приміщення ► EHA – повітря, що викидається на вулицю