

Verso CF 2500 V C5


НОВИНКА

Номинальна витрата повітря згідно ErP 2018, м³/год	2730
Номинальна витрата повітря згідно ErP 2018, л/с	758
Потужність електричного нагрівача, кВт / Δt, °C	7,5/6,8
Напруга живлення HE, В	3~400
Напруга живлення HW, В	1~230
Максимальний робочий струм HE, А	18
Максимальний робочий струм HW, А	7,5
Кабель живлення E, мм²	5×2,5
Кабель живлення W, мм²	3×1,5
Споживана електрична потужність приводу вентилятора при максимальній витраті, Вт	760
Рівень потужності шуму, L _{WA} , дБ(А)	45
Рівень шумового тиску, L _{PA} , дБ(А), (3 м)	35
Розміри фільтрів ВхНхL, мм	790×450×92
Клас припливного фільтра	ePM1 60 (F7)
Клас витяжного фільтра	ePM10 50 (M5)
Розміри установки ВхНхL, мм	890×1100×2050
Товщина панелі, мм	45
Простір для обслуговування, мм	950
Вага установки, кг	347



Продуктивність

Verso CF 2500 V зі стандартною комплектацією

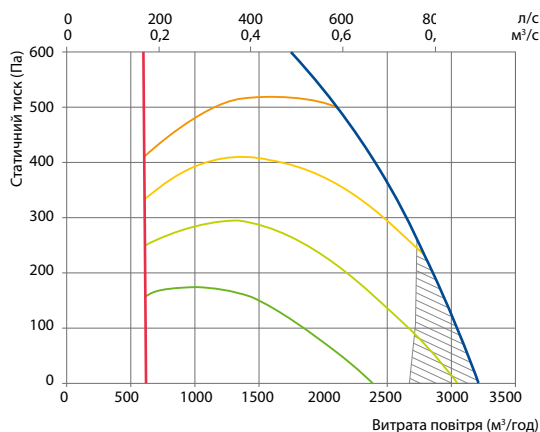

Не відповідає вимогам ErP2018

Акcesуари

Заслонка	SRU-M-700x300+LF24/LM24
Глушник	ODA/EHA STS-IVR3BA-800-300-700-S
	SUP/ETA STS-IVR3BA-800-300-1250-S
PPU	PPU-HW-3R-20-4-W2
Водяний охолоджувач	DCW-2,5-17
2-ходовий клапан	VVP45.25-6,3+SSB161.05HF
DX охолоджувач	DCF-2,5-17
Блок охолодження для каналного охолоджувача	MOU-55HFN8a+KA8142
Блок охолодження для вбудованого охолоджувача	MOU-280HFN6+AHUKZ-02D

Температурна ефективність


	Зима					Літо		
Зовнішня температура, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Після рекуператора, °C	14,1	15	15,6	16,5	17,5	22,6	23,6	24,6

приміщенні +22 °C, 20 % RH


Комбінований водяний/ DX нагрівач та охолоджувач (HCW/HCDX)

	Зима	Літо	Зима	Літо
Температура води вхід/вихід, °C	60/40	7/12	-	-
Конденсація/випаровування, T °C	-	-	45	45/5
Потужність, кВт	7,3	17	7,3	18,7
Максимальна потужність, кВт	20,7	18,7	15,5	22,6
Перепад тиску, кПа	1	40,2	-	-
Температура повітря вхід/вихід, °C	14,1 / 22	30 / 18	14,1 / 22	30 / 18
З'єднання, "/ мм	3/4		1/2 / 22	

Праве виконання (R1)

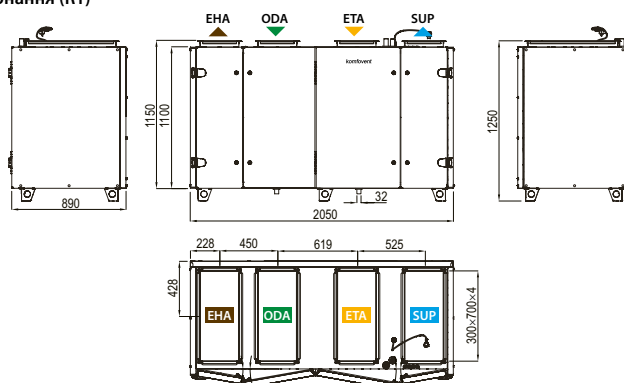

Ліве виконання (L1)

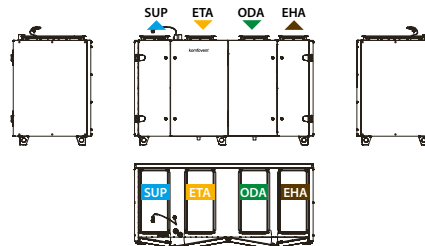

► ODA – повітря, що забирається з вулиці ► SUP – повітря, що подається до приміщення ► ETA – повітря, що видаляється з приміщення ► EHA – повітря, що викидається на вулицю

Актуальні дані можна перевірити в останній версії програмного забезпечення для підбору. УАВ KOMFOVENT залишає за собою право вносити зміни в параметри та розміри в процесі вдосконалення вентиляційних установок.